

MI 1027 Thermokoppel meetinzet met centrale veer

Mantel

Constructie	Buigbaar. Mineraal geïsoleerd thermokoppel
Materiaal	RVS 316 - (Wst 1.4401)
Insteeklengte "E"	Te specificeren
Diameter	Ø 6.0 mm standaard (Ø 3mm, Ø 4.5mm, Ø 6.4mm en Ø 8mm optioneel)

Uitvoering / Aansluiting


Aansluitblok	DIN standaard maat
Aansluitschroeven	Dopschroeven
Constructie	Verend opgesteld > 40 mm
Centrale veer	Diameter Ø 11 mm
Montage	Steekafstand 33 mm

Thermokoppel

Kalibratie	K, T, J, E, N, U of L
Voor duplex	KK, TT, JJ, EE, NN, UU of LL
Nauwkeurigheid	Volgens IEC 60584 klasse1
Isolatiemateriaal	Mineraal geïsoleerd (MgO)
Warme las	Geïsoleerd, vrij van aarde
Isolatie test	Getest met 500 Vdc @ 20 °C
Isolati weerstand	Minimum 100 M Ohm


Opties

Warme las	Gearde warme las
Diameter	Andere mantel diameter
Materiaal	Ander mantel materiaal

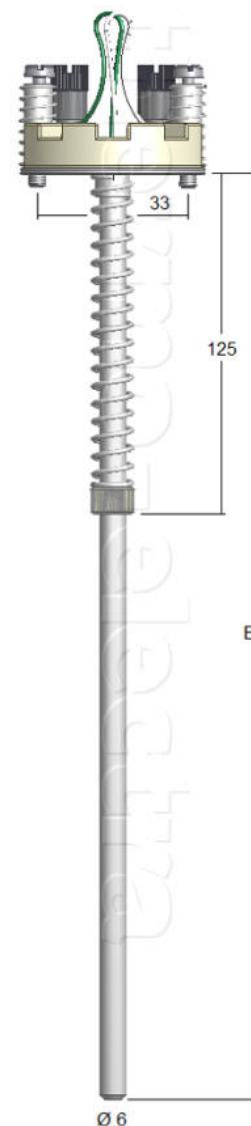

Ordering code

*This datasheet is purely indicative, build-up of model code may vary from this datasheet.

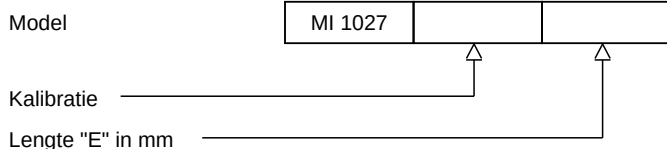

H1-1 Rev.0 7/07