

KE 1092 Keramisch geïsoleerd thermokoppel

Constructie

Warme las	Opengewerkt
Isolatoren	Keramische kralen
Alternatief	Keramische staaf

Thermokoppel

Kalibratie	K, N, B, R of S
Voor duplex	KK, NN, BB, RR of SS
Nauwkeurigheid	Volgens IEC 60584-1

Draad afmeting


Diameter	0.35 - 0.5 - 0.8 of 1.5mm
Element lengte "L"	Te specificeren

Constructie

Thermokoppel	Blanke draden
Isolator materiaal	Keramiek type 610
Diameter	Te specificeren
Ovale vorm	5.0x3.0mm of 7.0x5.0mm
Ronde vorm	3.0 - 8.0mm

Opties

Isolator materiaal	Keramiek type 710
--------------------	-------------------

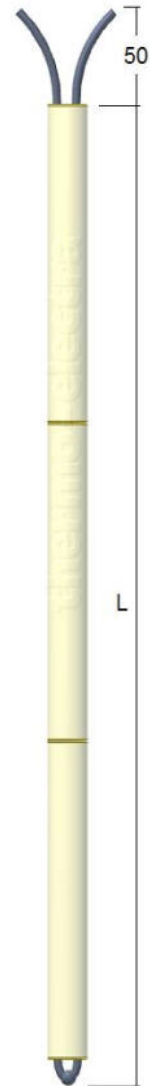

Thermokoppel kleurcodes

Thermocouple Extension Type	ANSI	IEC
JX + Iron - Constantan ®		
KX + Chromel ® - Alumel ®		
TX + Copper - Constantan ®		
EX + Chromel ® - Constantan ®		
NX + Microsil ® - Nisil ®		
SX + Copper RX - Alloy 11		
BX + Copper-S - Copper-E		

Toleranties volgens IEC 584-2

Type	Class	Temperature range	Fixed value °C	Tolerance to temp. t (°C)
T	1	- 40°C to + 350°C	± 0,5	± 0,004 · t
	2	- 40°C to + 350°C	± 1	± 0,0075 · t
	3	- 200°C to + 40°C	± 1	± 0,015 · t
E	1	- 40°C to + 800°C	± 1,5	± 0,004 · t
	2	- 40°C to + 900°C	± 2,5	± 0,0075 · t
	3	- 200°C to + 40°C	± 2,5	± 0,015 · t
J	1	- 40°C to + 750°C	± 1,5	± 0,004 · t
	2	- 40°C to + 750°C	± 2,5	± 0,0075 · t
	3	-	-	-
K and N	1	- 40°C to + 1000°C	± 1,5	± 0,004 · t
	2	- 40°C to + 1200°C	± 2,5	± 0,0075 · t
	3	- 200°C to + 40°C	± 2,5	± 0,015 · t
R and S	1	0°C to + 1600°C	± 1,0	± [1+0,003 · (t-1100)]°C
	2	0°C to + 1600°C	± 1,5	± 0,0025 · t
	3	-	-	-
B	1	-	-	-
	2	+ 600°C to + 1700°C	± 1,5	± 0,0025 · t
	3	+ 600°C to + 1700°C	± 4	± 0,005 · t

Ordering code

*This datasheet is purely indicative, build-up of model code may vary from this datasheet.

Model	KE 1092				
Kalibratie					
Lengte "L" in mm					
Draad afmeting					
Isolator grootte in mm					

H1-1 Rev.0 7/07