

CA 2005 Snelle reactie weerstandsthermometer

Beschermbuis

Constructie	Beschermbuis met gelaste bodem, Ø 9mm. Max. 60bar en media snelheden tot maximaal 25m/sec (lucht) of 3m/sec (water), afhankelijk van de insteeklengte.
Materiaal	RVS 316 -(Wst 1.4401)
Insteeklengte "L"	Te specificeren
Procesaansluiting	1/2" BSP standaard (Andere schroefdraad mogelijk)
Halsbuislengte "X"	Te specificeren

Aansluitkop

Model	"B" volgens DIN 43729
Materiaal	Aluminium
Kabel ingang	M20 x 1,5 kabelwartel

Meetinzet



Constructie	Vast
Tip	Gereduceerd
Insteek diameter	Ø 9 mm
Tip diameter	Ø 6 mm

Sensor

	Single Pt100: "S" of Duplex Pt100: "D"
Nauwkeurigheid	Volgens IEC 60751 klasse B
Uitvoering / Aansluiting	3-draads systeem (optioneel 4-draads systeem)
Meetbereik	-220 / +600°C

Opties

Transmitter 4-20mA	Koptransmitter, standaard of ATEX U kunt kiezen uit onze standaard serie, zie "transmitter" hoofdstuk, specificeer merk, model en de range.
Klapdeksel aansluitkop	DAN. Transmitter direct gemonteerd op het meetinzet
Hoge klapdeksel kop	DAN-H. Transmitter in de deksel. Meetinzet verwisselbaar

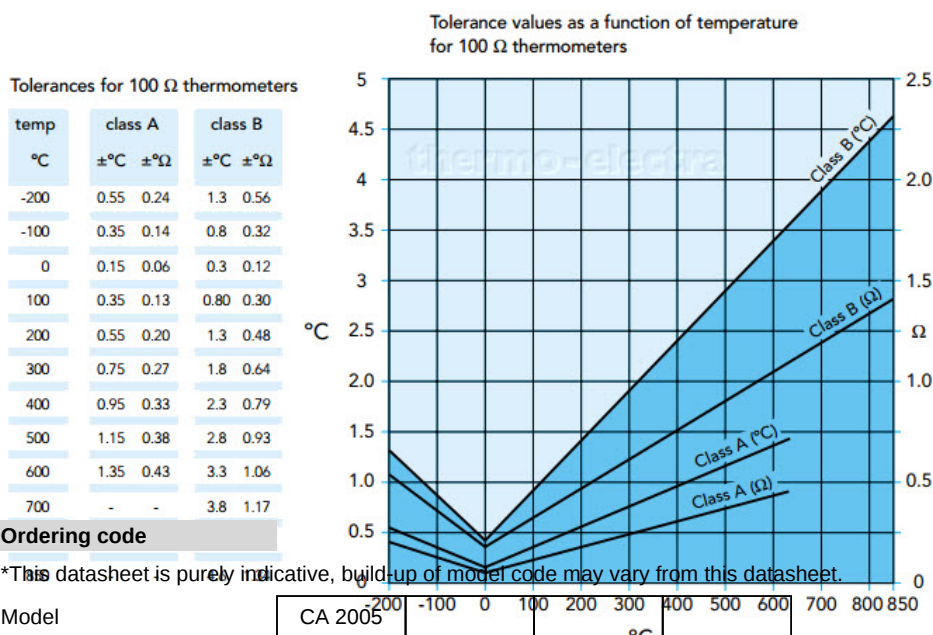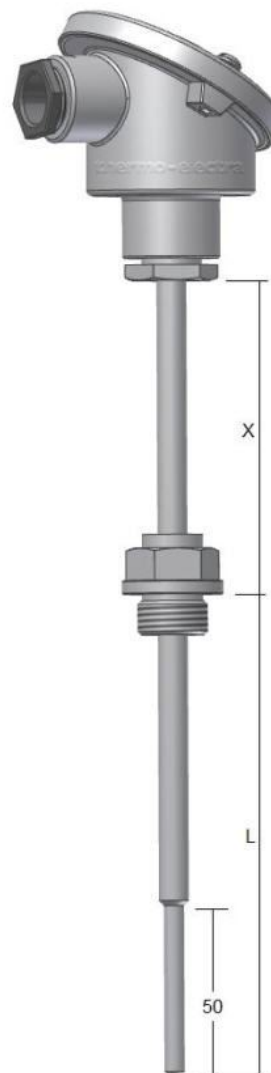

Sensor (S of D)

Length "L" in mm

Length "X" in mm

H2-1 Rev.0 7/07