

CA 2007 Luchttemperatuur weerstandsthermometer

Beschermbuis

Constructie	Geperforeerde buis, Ø 9mm.
Materiaal	RVS 316 - (Wst 1.4401)
Insteeklengte "L"	Te specificeren
Procesaansluiting	1/2" BSP standaard (Andere schroefdraad mogelijk)

Aansluitkop

Model	"B", volgens DIN 43729
Materiaal	Aluminium
Kabel ingang	M20x1,5 kabelwartel

Meetinzet

Type	MI 2025
Constructie	Verwisselbaar
Diameter	Ø 6 mm - tip geperforeerd
Lengte "E"	E = L + 40 mm
Materiaal	RVS 316 - (Wst 1.4401)


Sensor

Single Pt100: "S" of Duplex Pt100 "D"

Nauwkeurigheid	Volgens IEC 60751 klasse B
Uitvoering / Aansluiting	3-draads systeem (optioneel 4-draads systeem)
Meetbereik	-220 / +600°C

Opties


Transmitter 4-20mA	koptransmitter, standaard of ATEX. U kunt kiezen uit onze standaard serie, zie "transmitter" hoofdstuk, specificer merk, model en de range.
Klapdeksel aansluitkop	DAN. Transmitter direct gemonteerd op het meetinzet
Hoge klapdeksel kop	DAN-H. Transmitter in de deksel. Meetinzet verwisselbaar

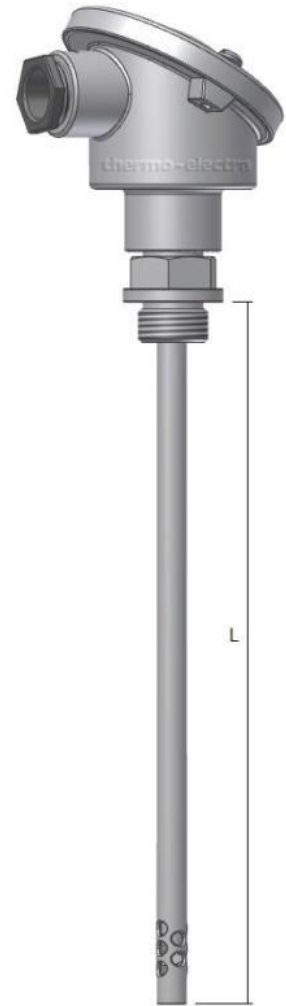

Tolerance values as a function of temperature for 100 Ω thermometers

Tolerances for 100 Ω thermometers

temp °C	class A		class B	
	±°C	±°Ω	±°C	±°Ω
-200	0.55	0.24	1.3	0.56
-100	0.35	0.14	0.8	0.32
0	0.15	0.06	0.3	0.12
100	0.35	0.13	0.80	0.30
200	0.55	0.20	1.3	0.48
300	0.75	0.27	1.8	0.64
400	0.95	0.33	2.3	0.79
500	1.15	0.38	2.8	0.93
600	1.35	0.43	3.3	1.06
700	-	-	3.8	1.17
800	-	-	4.3	1.28
850	-	-	4.6	1.34

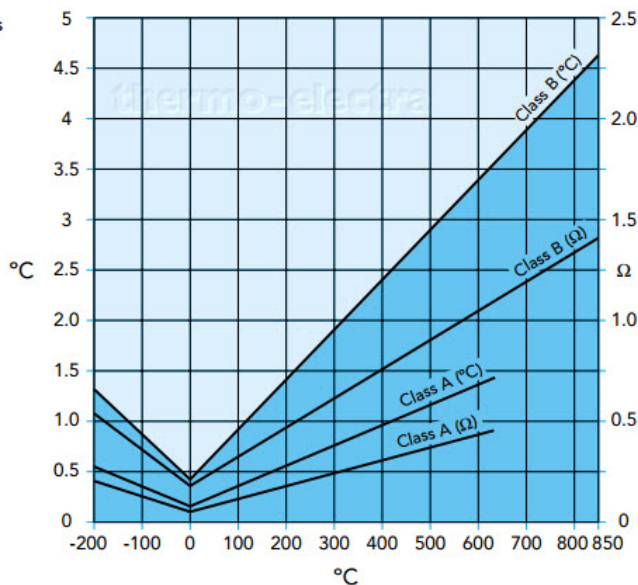

Ordering code

*This datasheet is purely indicative, build-up of model code may vary from this datasheet.

Model

CA 2007		
---------	--	--

Sensor (S of D)

Lengte "L" in mm