

CA 2009 Snelle lucht-weerstandsthermometer

Beschermbuis

Constructie	Geperforeerde buis
Materiaal	RVS 316 - (Wst 1.4401)
Insteeklengte "L"	Te specificeren
Procesaansluiting	1/2" BSP standaard (Andere schroefdraad mogelijk)

Aansluitkop

Model	"B", volgens DIN 43729
Materiaal	Aluminium
Kabel ingang	M20x1,5 kabelwartel

Meetinzet

Constructie	Vast
Tip	Gereduceerd en geperforeerd
Insteeke diameter	Ø 9 mm
Tip diameter	Ø 6 mm

Sensor

Single Pt100 "S"
Duplex Pt100: "D"

Nauwkeurigheid
Volgens IEC 60751
klasse B

Uitvoering / Aansluiting
3-draads systeem (optioneel 4-draads systeem)


Meetbereik
-220 / +600°C

Opties

Transmitter 4-20mA
kop transmitter, standaard of ATEX.
U kunt kiezen uit onze standaard serie, zie "transmitter" chapter, specificieer merk, model en de range.

Klapdeksel aansluitkop
DAN. Transmitter direct gemonteerd op het meetinzet

Hoge klapdeksel kop
DAN-H. Transmitter in de deksel. Meetinzet verwisselbaar

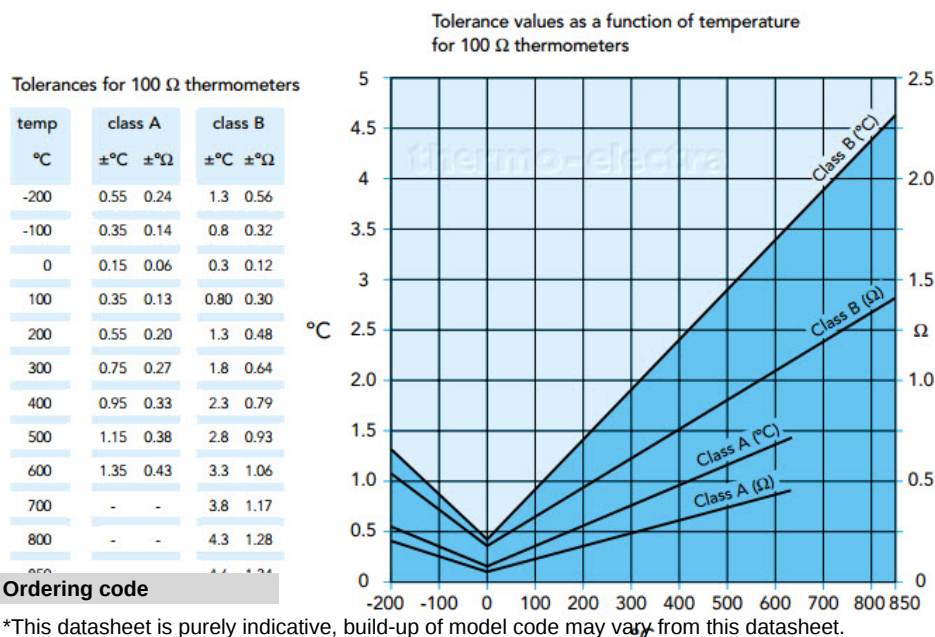

Ordering code

*This datasheet is purely indicative, build-up of model code may vary from this datasheet.

Model

CA 2009

Sensors (S or D)

Insteeklengte "L" in mm