

CA 2018 Industriële weerstandsthermometer

Beschermbuis

Constructie	Beschermbuis met gelaste bodem, Ø 10mm. Max. 60bar en media snelheden tot maximaal 25m/sec (lucht) of 3m/sec (water), afhankelijk van de insteeklengte.
Materiaal	RVS 316 - (Wst 1.4401)
Insteeklengte "L"	Te specificeren
Procesaansluiting	RVS 1/2 "BSP klemkoppeling (Andere schroefdraad mogelijk)

Aansluitkop

Model	"B", volgens DIN 43729
Materiaal	Aluminium
Kabel ingang	M20x1,5 kabelwartel

Meetinzet



Type	MI 2025
Constructie	Verend en uitwisselbaar
Diameter	Ø 6 mm
Lengte "E"	E = L + 35 mm
Materiaal	RVS 316 - (Wst 1.4401)

Sensor

	Single Pt100: "S" of Duplex Pt100: "D"
Nauwkeurigheid	Volgens IEC 60751 klasse B
Uitvoering / Aansluiting	3-draads systeem (optioneel 4-draads systeem)
Meetbereik	- 220 / +600°C

Opties

Transmitter 4-20mA	Koptransmitter standaard of ATEX. U kunt kiezen uit onze standaard serie, zie "transmitter" hoofdstuk, specificeer merk, model en de range.
Klapdeksel aansluitkop	DAN. Transmitter direct gemonteerd op het meetinzet
Hoge klapdeksel kop	DAN-H. Transmitter in de deksel. Meetinzet verwisselbaar

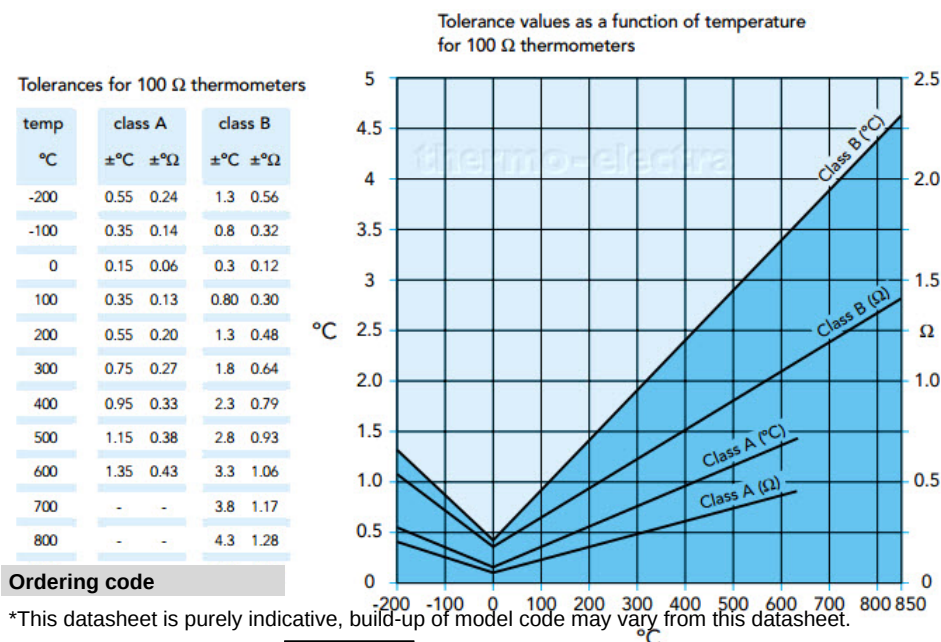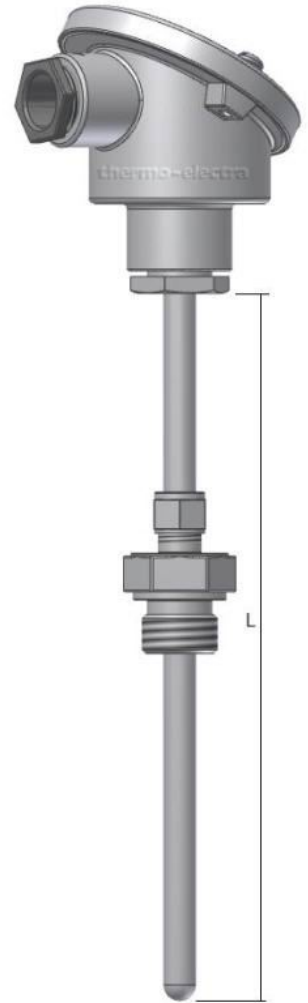

Ordering code

*This datasheet is purely indicative, build-up of model code may vary from this datasheet.

Model

CA 2018