

CA 2022 Industriële weerstandsthermometer

Beschermbuis

Constructie	Beschermbuis met gelaste bodem, Ø 9mm. Max. 60bar en media snelheden tot maximaal 25m/sec (lucht) of 3m/sec (water), afhankelijk van de insteeklengte.
Materiaal	RVS 316 - (Wst 1.4401)
Insteeklengte "L"	Te specificeren
Procesaansluiting	1/2" NPT standaard (Andere schroefdraad mogelijk)

Aansluitkop

Model	"B", volgens DIN 43729
Materiaal	Aluminium
Kabel ingang	M20 x 1,5 kabelwartel

Meetinzet

Type	MI 2025
Constructie	Verend en uitwisselbaar
Diameter	Ø 6 mm
Lengte "E"	E = L + 62,5 mm
Materiaal	RVS 316 - (Wst 1.4401)

Sensor


Single Pt100: "S" of Duplex Pt100: "D"

Nauwkeurigheid	Volgens IEC 60751 klasse B
-----------------------	-------------------------------

Uitvoering / Aansluiting	3-draads systeem (optioneel 4-draads systeem)
Meetbereik	-220 / + 600 °C

Opties

Transmitter 4-20mA	Koptransmitter standaard of ATEX. U kunt kiezen uit onze standaard serie, zie "transmitter" hoofdstuk, specificeer merk, model en de range.
Klapdeksel aansluitkop	DAN. Transmitter direct gemonteerd op het meetinzet
Hoge klapdeksel kop	DAN-H. Transmitter in de deksel. Meetinzet verwisselbaar

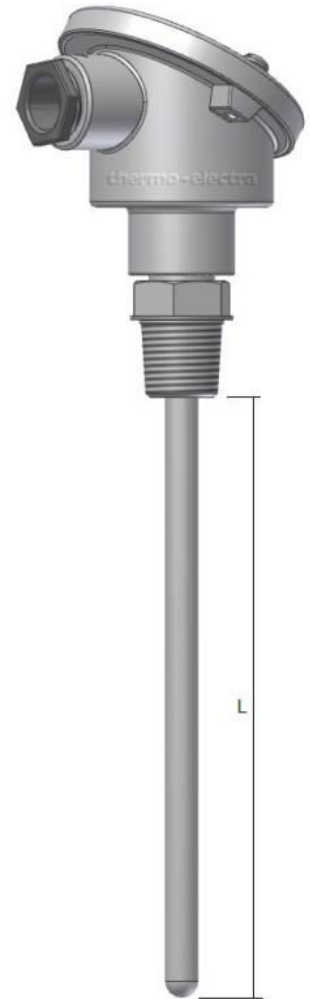

Tolerances for 100 Ω thermometers

temp °C	class A ±°C ±°Ω	class B ±°C ±°Ω
-200	0.55 0.24	1.3 0.56
-100	0.35 0.14	0.8 0.32
0	0.15 0.06	0.3 0.12
100	0.35 0.13	0.80 0.30
200	0.55 0.20	1.3 0.48
300	0.75 0.27	1.8 0.64
400	0.95 0.33	2.3 0.79
500	1.15 0.38	2.8 0.93
600	1.35 0.43	3.3 1.06
700	- -	3.8 1.17
800	- -	4.3 1.28

Ordering code

*This datasheet is purely indicative, build-up of model code may vary from this datasheet.

Model

CA 2022

