

# MI 2026 Weerstandsthermometer geschikt voor 4-20mA-transmitter

## Mantel

|                   |                           |
|-------------------|---------------------------|
| Constructie       | Ø 6,0mm met gelaste bodem |
| Materiaal         | RVS 316 - (Wst 1.4401)    |
| Insteeklengte "E" | Te specificeren           |

## Uitvoering / Aansluiting

|             |                                        |
|-------------|----------------------------------------|
| Toepassing  | Het direct aansluiten van transmitters |
| Constructie | Verend volgens DIN 43762               |
| Draden      | 60mm PTFE geïsoleerde draden           |

## Sensor

Single Pt100: "S"  
Duplex Pt100: "D"

|                |                            |
|----------------|----------------------------|
| Nauwkeurigheid | Volgens IEC 60751 klasse B |
|----------------|----------------------------|

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Uitvoering / Aansluiting | 3-draads systeem |
|--------------------------|------------------|

|            |                 |
|------------|-----------------|
| Meetbereik | -220 / + 600 °C |
|------------|-----------------|

|                   |                                  |
|-------------------|----------------------------------|
| Isolatiemateriaal | Mineraal poeder geïsoleerd (MgO) |
|-------------------|----------------------------------|


|        |                          |
|--------|--------------------------|
| Testen | Getest 200 Volt bij 20°C |
|--------|--------------------------|

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| Isolati weerstand | Minimum 100Mohm |
|-------------------|-----------------|

## Opties

|                |                                           |
|----------------|-------------------------------------------|
| Nauwkeurigheid | Klasse A, 1/2, 1/3, 1/5 of 1/10 DIN 43760 |
|----------------|-------------------------------------------|

|                          |                                                                                            |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Uitvoering / Aansluiting | 2-draads of 4-draads<br>2-draads met compensatiedraad<br>Klant dient apart te specificeren |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|

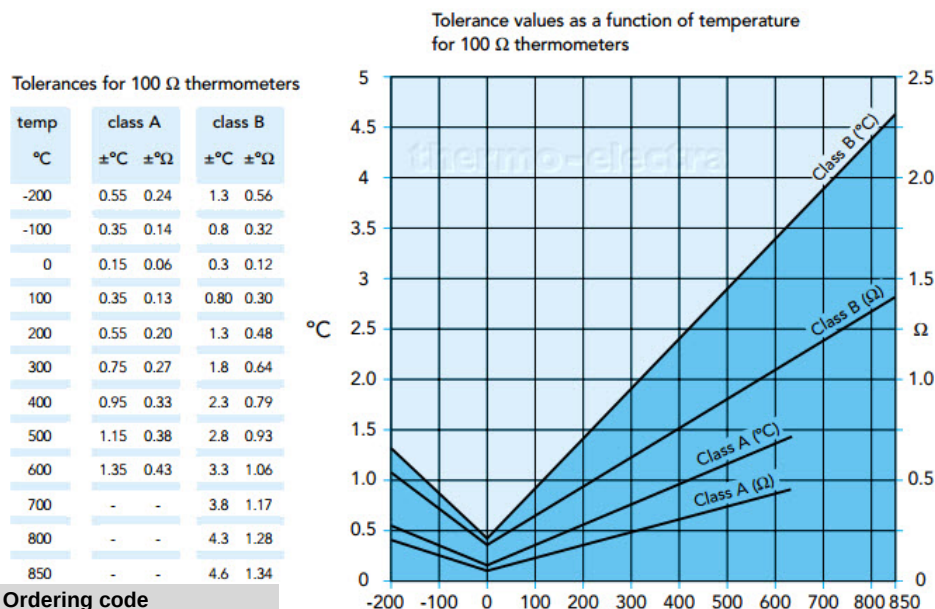

## Ordering code

\*This datasheet is purely indicative, build-up of model code may vary from this datasheet.

Model

|         |  |  |
|---------|--|--|
| MI 2026 |  |  |
|---------|--|--|

Sensor (S of D)

Lengte "E" in mm

H2-1 Rev.0 7/07