

# SW 3030 Inschroef thermowell – recht

## Thermowell

<b>Ontwerp</b>	Uit massief volstaf vervaardigd
<b>Procesaansluiting</b>	Buitendraad
<b>Schroefdraad aansluiting</b>	1/2"NPT, 3/4"NPT of 1"NPT
<b>Materiaal</b>	RVS 316 - (Wst 1.4401)

## Insteek

<b>Natte deel</b>	Recht, zie tabel
<b>Insteek lengte "U"</b>	Te specificeren
<b>Boring diameter</b>	6.5 mm standard
<b>Excentriciteit</b>	<1 micrometer
<b>Bodem dikte</b>	5 mm

## Aansluitlengte "x"

<b>Standaardlengte</b>	50mm
<b>Verlengde zeskant</b>	Te specificeren


## Inwendige aansluiting

<b>Schroefdraad aansluiting</b>	1/2" NPT
<b>Andere schroefdraad afmeting</b>	Te specificeren

## Opties


- Andere materialen en afmetingen
- Plug en ketting voor test wells
- Beschermende coating; PTFE, Halar, Steliet enz.
- Tagging
- Vibratie calculatie berekening

Proces aansluiting	D1	HEX
1/2" NPT	16 mm	27 mm
3/4" NPT	18 mm	32 mm
1" NPT	20 mm	36 mm

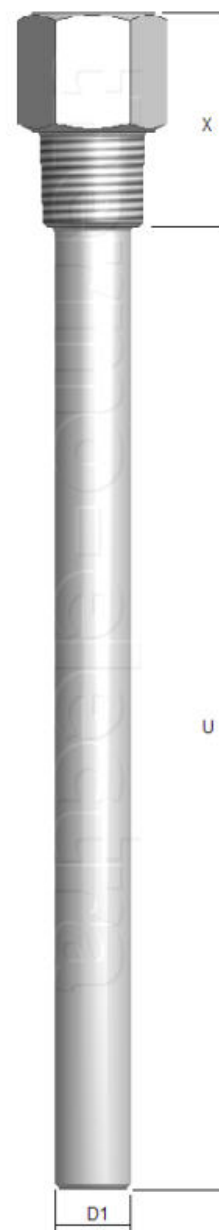

## Ordering code

\*This datasheet is purely indicative, build-up of model code may vary from this datasheet.

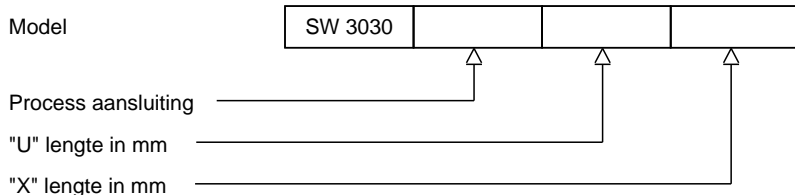

H3-1 Rev.0 7/07