

# TF 5810 Verstelbare bajonet thermokoppel

## Constructie

Insteek lengte	Veerbelast
Diameter	Ø 8 mm buitendiameter
Bajonet	Diameter Ø 12,2 mm, op sleuf
Veer	Lengte 200 mm

## Aansluitkabel

PTFE geïsoleerde thermokoppel kabel met staal gevlecht

## Kabellengte "K"


Te specificeren  
(3000mm standaard)

## Thermokoppel

Kalibratie	K, J of L
Voor duplex	KK, JJ of LL
Nauwkeurigheid	Volgens IEC 60584-1 ANSI MC96.1
Temperatuur	400°C maximum
Warme las	Geaard

## Bajonet adapter

Model B1	Proces aansluiting 1/4" BSP
Model B2	Proces aansluiting 3/8" BSP
Model B3	Proces aansluiting M14 x 1,5 Bestel afzonderlijk

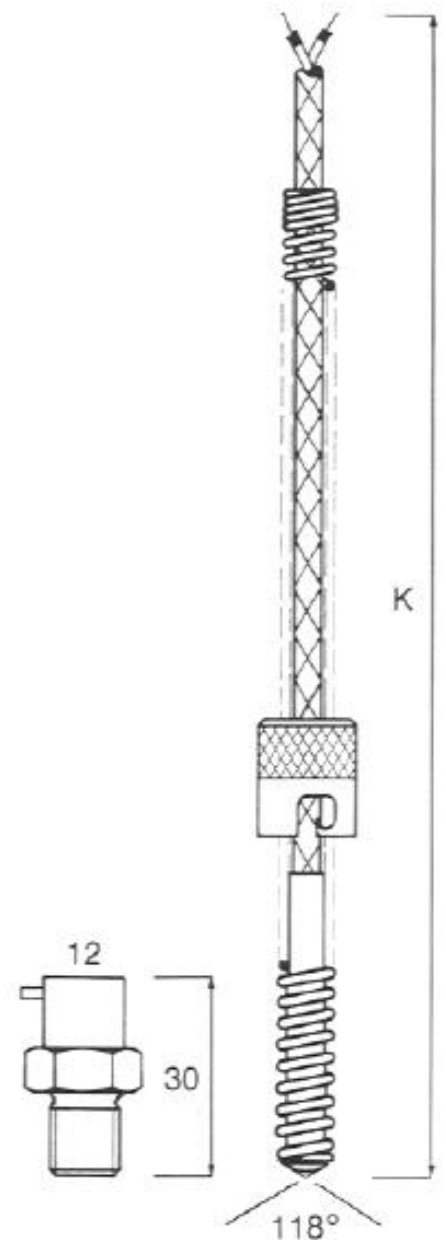

## Ordering code

\*This datasheet is purely indicative, build-up of model code may vary from this datasheet.

Model

TF 5810

H5-1 Rev. 07/07