

TF 5860 Plastic smelt thermokoppel lengte instelbaar

Insteek lengte

Tip	Verstelbare insteeklengte "L" 0 tot 25 mm
Barrel	Geboord SS 316 - (WST 1.4401)
Constructie	Element vervangbaar, optioneel gelast of vacuümgesoldeerd
Lengte "K"	Klant te specificeren (standaard 75 mm)
Procesaansluiting	1/2"-20UNF
Tekening	Detail tekening beschikbaar


Thermokoppel

Model	TF 5860
Kalibratie	J of K
Voor duplex	JJ of KK
Nauwkeurigheid	Volgens IEC 60584
Warme las	Geaard

Aansluitkabel

Teflon geïsoleerde flexibele verleng kabel met roestvrij stalen flexibele beschermsslant, tot 240°C

Lead wire length "X"	Te specificeren
Uitvoering / Aansluiting	Standaard plugmodel TE 1060

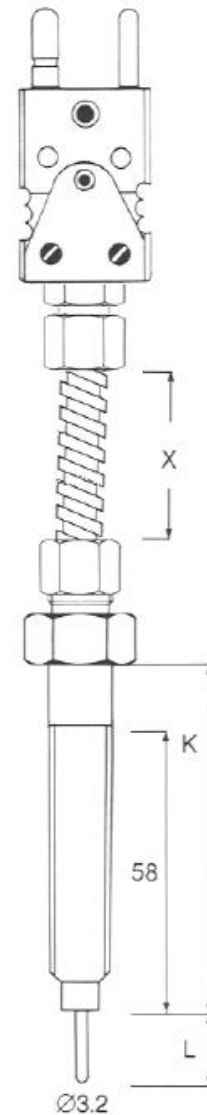

Ordering code

*This datasheet is purely indicative, build-up of model code may vary from this datasheet.

Model	TF 5860				
Kalibratie					
Lengte "L" in mm					
Length "X" in mm					
Lengte "K" in mm					

H5-1 Rev. 07/07