

WF 5830 Haakse weerstandsthermometer

Beschermbuis

Constructie	Eenzijdig gesloten buis
Diameter	Ø 6 mm
Insteeklengte "L"	Te specificeren
Materiaal	RVS316 - (Wst 1.4401)

Aansluitkabel

PTFE geïsoleerde flexibele kabel met roestvrijstaaldraad omvlechting, tot 240°C

Kabellengte "K"

Te specificeren, 3000 mm standaard

Temperatuur

400°C maximum

Sensor

Single Pt100: "S", Duplex Pt100: "D"


Nauwkeurigheid Volgens IEC 60751 klasse B

Uitvoering / Aansluiting 3-draads systeem



Ordering code

*This datasheet is purely indicative, build-up of model code may vary from this datasheet.

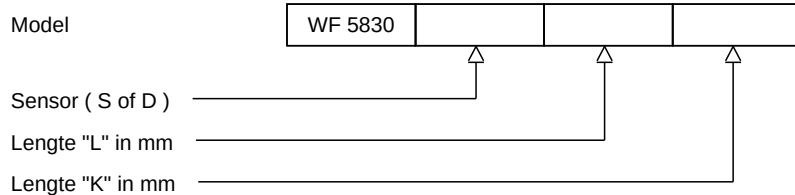

H5-1 Rev. 07/07