


DWR 6080 Vrachtruimte weerstandsthermometer

Ontwerp	Ontworpen voor scheepvaart/ USDA
Type goedkeur	LLoyds Register Marine
Categorie	LV2000 serie
Beschermbuis	Rubber beschermde buis
Materiaal	RVS316 - (Wst 1.4401)
Buitendiameter	Ø 16 mm
Bevestigings gat	Ø 11 mm
Kabel	
Aansluitkabel	Rubber geïsoleerde flexibele kabel
Kabellengte "K"	Klantspecificatie, standaard 7000 mm
Sensor	Pt100
Uitvoering / Aansluiting	3-draads systeem (optioneel 4-draads systeem)
Nauwkeurigheid	Volgens IEC 60751 klasse A
Meetbereik	-30 / +60°C
Testen	Getest 200 Volt bij 20°C
Isolatie	Minimum 100 M Ohm
Bescherming	IP 65

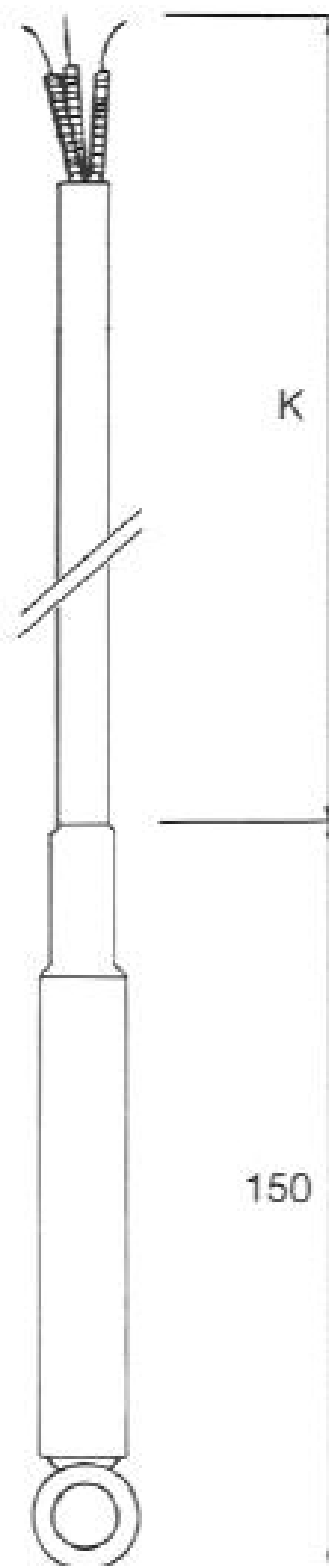

Ordering code

*This datasheet is purely indicative, build-up of model code may vary from this datasheet.

Model

DWR 6080	
----------	--

Lengte "K" in mm



H6-1 Rev. 07/07