


DWR 6090 Insteek weerstandsthermometer (USDA)

Ontwerp	Ontworpen voor de scheepvaart/ USDA
Type goedkeur	LLoyds Register Marine
Categorie	LV2000 serie
Beschermbuis	
Materiaal	RVS316 - (Wst 1.4401)
Tipdiameter	Ø 6 mm
Tip	Scherp
Aansluitkabel	Rubber geïsoleerde flexibele kabel
Kabellengte "K"	Klantspecificatie, standaard 7000 mm
Sensor	Pt100
Uitvoering / Aansluiting	3-draads systeem (optioneel 4-draads systeem)
Nauwkeurigheid	Volgens IEC 60751 klasse A
USDA versie	Nauwkeurigheid $\pm 0.05^{\circ}\text{C}$ bij 0°C
Meetbereik	$-30 / +60^{\circ}\text{C}$
Testen	Getest 200 Volt bij 20°C
Isolatie	Minimum 100 M Ohm
Bescherming	IP 65

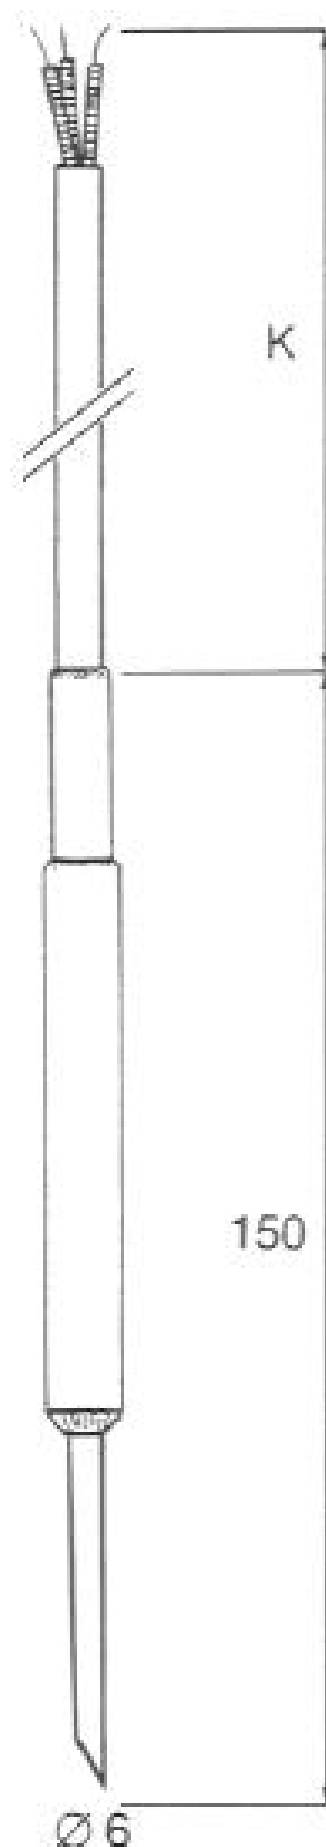

Ordering code

*This datasheet is purely indicative, build-up of model code may vary from this datasheet.

Model	DWR 6090			
Lengte "K" in mm				
USDA versie				
3 of 4 draads				

H6-1 Rev. 07/07