

# MI 6150 Verwisselbaar verend thermokoppel

## Mantel

|                   |                          |
|-------------------|--------------------------|
| Constructie       | Gelaste bodem            |
| Materiaal         | RVS 316 - ( Wst 1.4401 ) |
| Insteeklengte "E" | Te specificeren          |
| Diameter          | 6.0 mm standaard         |

## Uitvoering / Aansluiting


|                        |                                   |
|------------------------|-----------------------------------|
| Mechanisch             | Geschikt voor type B aansluitkop  |
| Aansluit kap schroeven | Kop schroeven                     |
| Constructie            | Verendopgesteld volgens DIN 43735 |
| Montage                | Diameter 33 mm                    |

## Thermokoppel

|                |                                                      |
|----------------|------------------------------------------------------|
| Kalibratie     | K, T, J, E, N, U of L                                |
| Voor duplex    | KK, TT, JJ, EE, NN, UU of LL                         |
| Nauwkeurigheid | Volgens IEC 584-1 / DIN 43710                        |
| Warme las      | Geïsoleerd                                           |
| Isolatie       | Mineraal geïsoleerd<br>(MgO)                         |
| Testen         | Getest op 500 Volt bij 20°C                          |
| Isolatie       | Minimum 100Mohm                                      |
| Ontwerp        | Vibratie : 2 tot 25 Hz - 1.6 mm 25 tot 5000 Hz - 4 g |

## Opties

|           |                         |
|-----------|-------------------------|
| Warme las | Gearde warme las        |
| Diameter  | Andere mantel diameter  |
| Materiaal | Andere mantel materiaal |

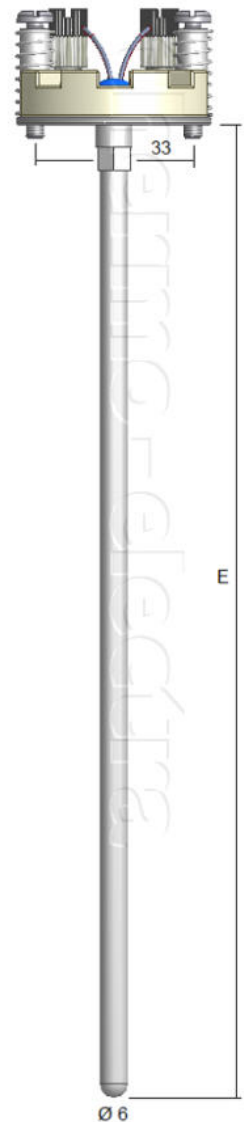

## Ordering code

\*This datasheet is purely indicative, build-up of model code may vary from this datasheet.

Model

MI 6150

H6-1 Rev. 07/07