

Meetsysteem


Meetpunt	Elke sensor in zijn eigen geleide buis
Type	Thermokoppel of Pt 100 sensoren
Constructie	Verendopgestelde, verwisselbare

Sensors

	Keramisch geïsoleerd
Mantelmateriaal	Te specificeren
Warme las	Geaard of geïsoleerd
Diameter	3 mm
Lengte	L1 to Ln to specify in mm
Kalibratie	K, T, J, E, N, U of L
Voor duplex	KK, TT, JJ, EE, NN, UU of LL
Nauwkeurigheid	According IEC 584-1 / DIN 43710

Toepassing

Toepassing	Voor gebruik in een thermowell of direct in een lage druk medium
Constructie	Gasdicht
Aansluitingen	In aansluitkast met aansluitklemmen
Aansluitklemmen	Elk element heeft 2 aansluitklemmen en indien nodig een aardklem

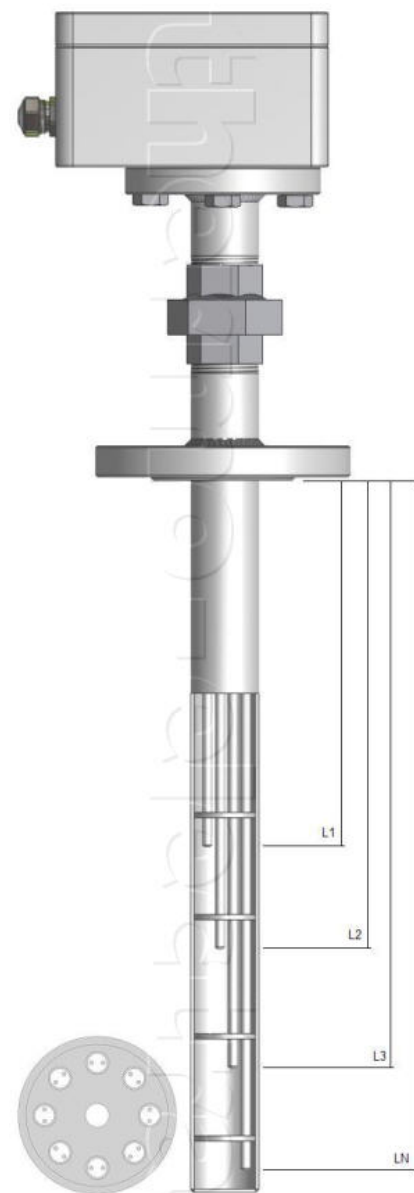

Ordering code

*This datasheet is purely indicative, build-up of model code may vary from this datasheet.

Model

ML7038A