

Naald

Constructie	Gesloten scherpe punt
Materiaal	Gehard RVS
Diameter	2.0 mm
Lengte L1 tot Ln	Te specificeren, Ln maximum 150 mm
Tip	Scherp voor makkelijke penetratie

Aansluitkabel

PVC geïsoleerde flexibele kabel, tot 80°C

Kabellengte "K"

Te specificeren

Thermokoppel

K, J of T

Temperatuur


Maximum +220 °C

Aantal sensoren

4 maximum

Warme las

Geïsoleerd

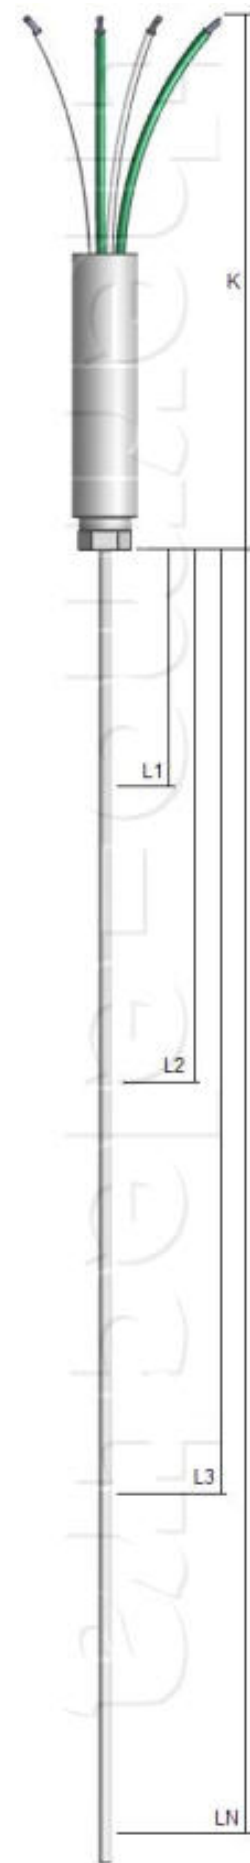

Ordering code

*This datasheet is purely indicative, build-up of model code may vary from this datasheet.

Model	ML7070			
Kalibratie				
Lengte "K" in mm				
Length L1 to Ln in mm				

H7-1 Rev.1 07/07