


DWR 6010 Trillingsbestendige weerstandsthermometer

Ontwerp	Ontworpen voor gebruik op verbrandingsmotoren en turbines
Beschermbuis	
Constructie	Buis met gelaste bodem
Materiaal	RVS316 - (Wst 1.4401)
Insteeklengte "L"	Klant te specificeren, standaard 150 mm
Diameter	Ø 8 mm
Procesaansluiting	1/4" BSP stalen klemkoppeling
Pocket / Thermowell	Kleine diameter sensoren kunnen door hoge vibraties makkelijk breken, het gebruik van een thermowell of zakbuis kan noodzakelijk zijn. Informeer bij uw motor-fabrikant of neem contact op met de fabriek
Verlengkabel	Warmte-en oliebestendig, gepantserde extensie kabel, tot 250°C
Kabellengte "K"	Klant te specificeren, standaard 1000 mm
Sensor	Pt100
Uitvoering / Aansluiting	3-draads systeem (optioneel 4-draads systeem)
Nauwkeurigheid	Volgens IEC 60751 klasse B
Testen	Getest 200 Volt/ 20°C
Isolatie	Minimum 100Mohm
Ontwerp	Trillingsbestendig
Temperatuur	600°C maximaal

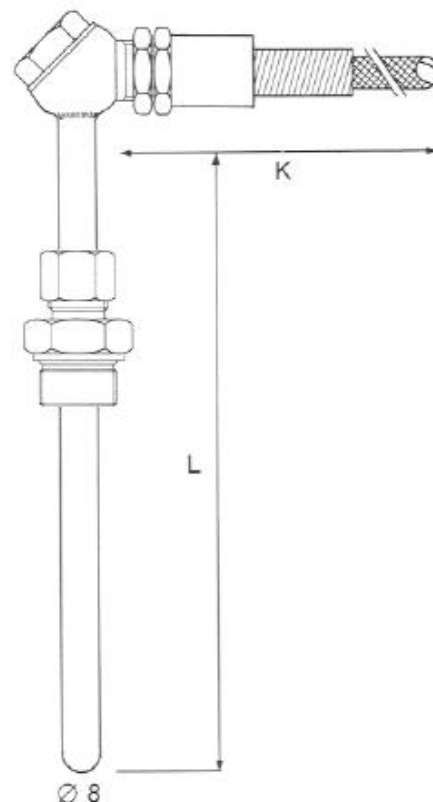

Ordering code

*This datasheet is purely indicative, build-up of model code may vary from this datasheet.

Model	DWR 6010		
Lengte "L" in mm		↑	
Lengte "K" in mm			↑

H6-1 Rev. 07/07