



DWR 6043 Trillingsbestendige weerstandsthermometer

Ontwerp	Ontworpen voor gebruik op verbrandingsmotoren
Type goedkeur	LLoyds Register Marine
Categorie	LV2000 serie
Beschermbuis	
Constructie	Buis met gelaste bodem
Materiaal	RVS316 - (Wst 1.4401)
Insteeklengte "L"	Klant te specificeren, standaard 150 mm
Diameter	Ø 12 mm, tip Ø 9 mm
Procesaansluiting	1/2" BSP stalen klemkoppeling
Aansluitkabel	Hitte-en oliebestendige gepantserde verlengkabel, tot 250°C
Kabellengte "K"	Klant te specificeren, standaard 1000 mm
Sensor	Pt100
Uitvoering / Aansluiting	3-draads systeem (optioneel 4-draads systeem)
Nauwkeurigheid	Volgens IEC 60751 klasse B
Testen	Getest 200 Volt bij 20°C
Isolatie	Minimum 100 M Ohm
Ontwerp	Trillingsbestendig
Temperatuur	600°C maximaal

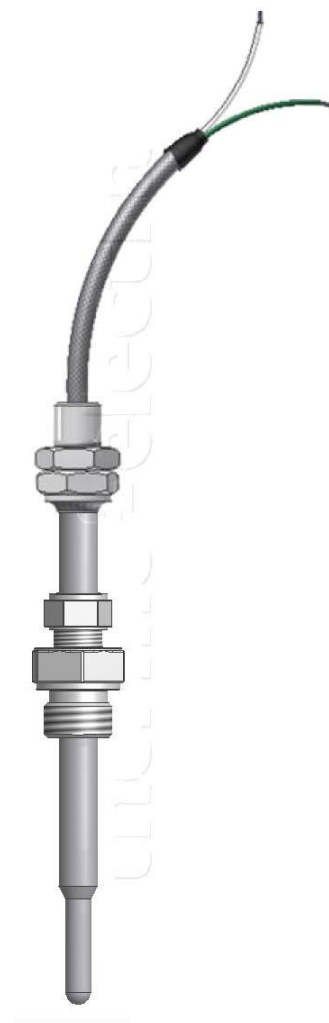

Ordering code

*This datasheet is purely indicative, build-up of model code may vary from this datasheet.

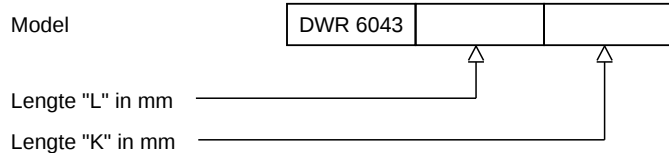

H6-1 Rev.1 07/07