

DWR 6050 Verwisselbare weerstandsthermometer

Ontwerp

Ontworpen voor gebruik op verbrandingsmotoren

Type goedkeur

LLoyds Register Marine

Categorie

LV2000 serie

Beschermbuis

Constructie

Buis met gelaste bodem

Materiaal

RVS316 - (Wst 1.4401)

Insteeklengte "L"

Klant te specificeren

Diameter

Ø 6 mm

Aansluitkabel

Extensie lengte "X"

Standaard 35 mm (D = 10)

Hitte-en oliebestendige gepantserde verlengkabel, tot 250°C

Kabellengte "K"

Klant te specificeren standaard 1000 mm

Sensor

Pt100

Uitvoering / Aansluiting

3-draads systeem (optioneel 4-draads systeem)

Nauwkeurigheid

Volgens IEC 60751 klasse B

Testen

Getest 200 Volt bij 20°C

Isolatie


Minimum 100 M Ohm

Ontwerp

Trillingsbestendig

Temperatuur

600°C maximaal

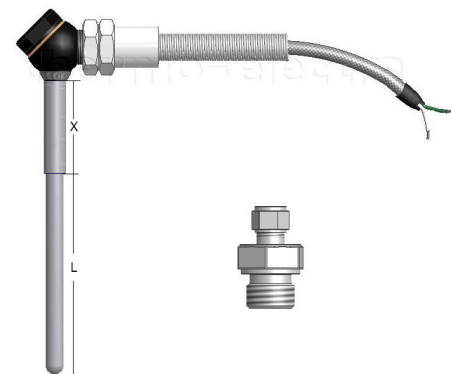

Ordering code

*This datasheet is purely indicative, build-up of model code may vary from this datasheet.

Model

DWR 6050