

KE 2083 Weerstandsthermometer voor algemeen gebruik met Silicone kabel

Mantel

Constructie	Buis met gelaste bodem
Materiaal	RVS 316 - (Wst 1.4401)
Diameter	Ø 6 mm
Lengte	100 mm

Aansluitkabel

Siliconen geïsoleerde flexibele kabel, tot 230°C

Aansluitkabel lengte "K"

Te specificeren

Sensor

Single Pt100

Nauwkeurigheid

Volgens IEC 751klasse B

Uitvoering / Aansluiting

3-draads systeem (optioneel 4-draads systeem)

Meetbereik



Standaard -20 / +120°C, optioneel -220 / +250°C

Testen

Getest bij 200 Volt / 20°C

Isolatie weerstand

Minimum 100Mohm

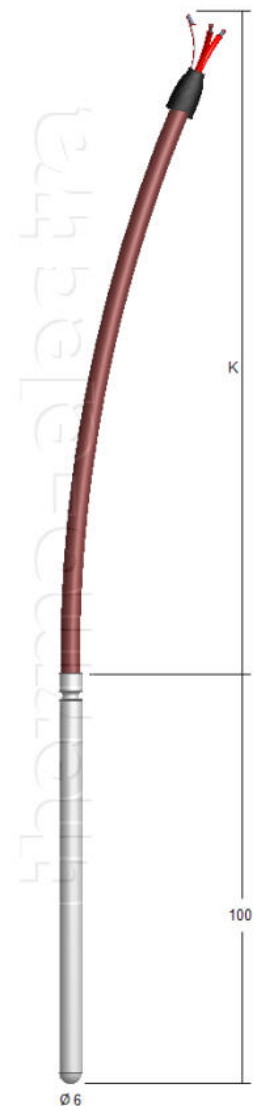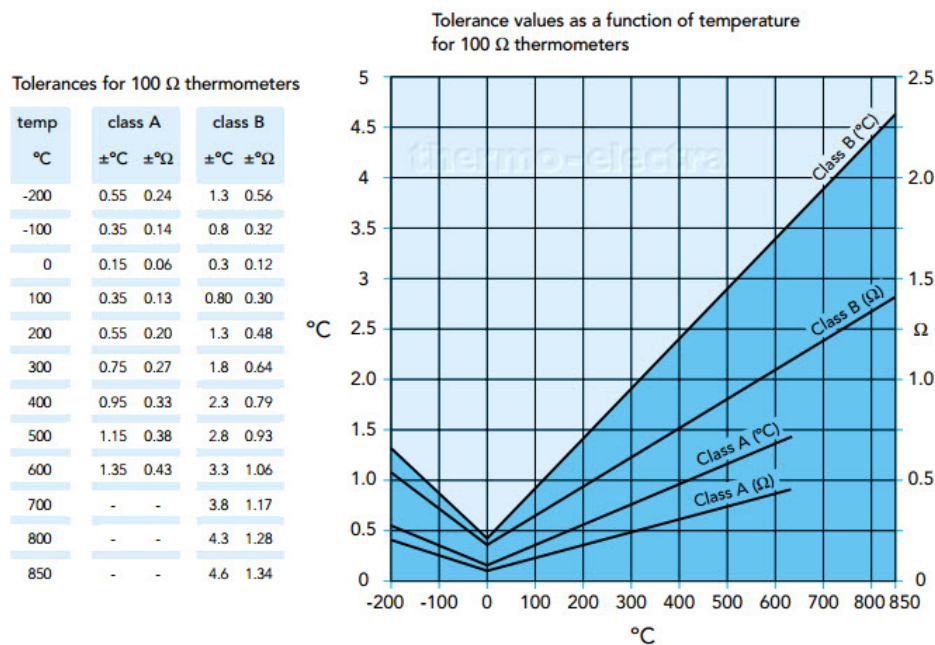

Ordering code

*This datasheet is purely indicative, build-up of model code may vary from this datasheet.

Model

KE 2083

Lengte "K" in mm

