


LEX25 Ex ia/ib gecertificeerd thermokoppel voor zone 0, 1 en 2

ATEX certificaat	DEKRA 17ATEX0123 X
IECEX uitvoering	Ex ia IIC T6...T1 Ga Ex ia/ib IIC T6...T1 Ga/Gb Ex ib IIC T6...T1 GB
IECEX certificaat	IECEX DEK 17.0046X
Constructie	
ATEX uitvoering	II 1 G Ex ia IIC T6...T1 Ga II 1/2 G Ex ia/ib IIC T6...T1 Ga/Gb II 2 G Ex ib IIC T6...T1 Gb
Geschikt voor zone	0, 1 en 2
Beschermingsklasse	IP65 / IEC529
Omg. temperatuurbereik	-45°C...+80°C, dit is afhankelijk van de gebruikte onderdelen zoals kabel, aansluitkop, aansluitkast, transmitter etc.
Mantel	
Constructie	Mineraal geïsoleerd (MgO)
Materiaal	RVS316 standaard, andere materialen mogelijk
Diameter	Te specificeren (0.25-12.7mm)
Lengte "L"	Te specificeren
Warme las	
	Geïsoleerd
Sealpot	
Lengte	45 mm
Diameter	Aangepast aan diameter kabel
Thermokoppel	
Kalibratie	K, T, J, E, N, R, S, B, U of L
Voor duplex	KK, TT, JJ, EE, NN, RR, SS, BB, UU of LL
Nauwkeurigheid	IEC 60584-1
Aansluitkabel	
Type kabel	PVC standaard
Opties	PUR, Silicon of PTFE geïsoleerde kabel
Kabellengte "K"	Te specificeren

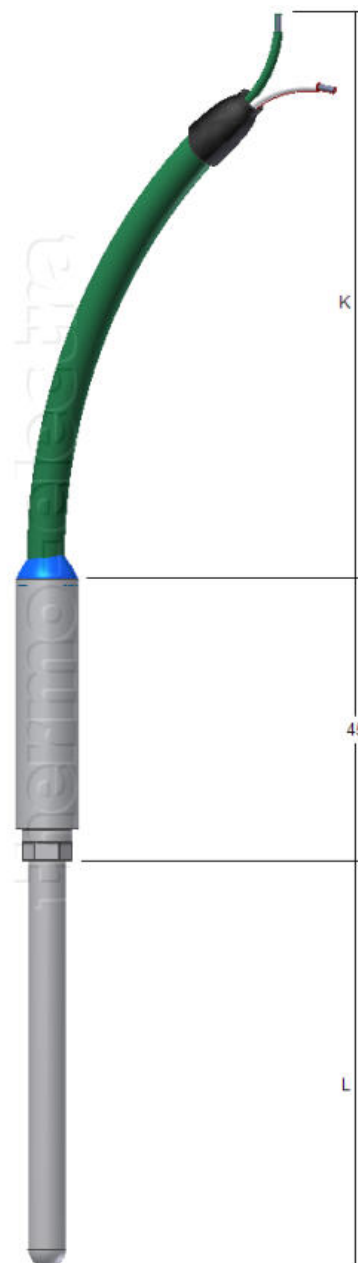

Ordering code

*This datasheet is purely indicative, build-up of model code may vary from this datasheet.

Model	LEX25					
Thermokoppel kalibratie						
Kleurcodering						
Diameter in mm						
Lengte "L" in mm						
Lengte "K" in mm						

H3-1 Rev.0 7/07