



ML7080 Flexibele multipoint temperatuur sensor voor (bulk)opslagtanks

Toepassingen	Poeder, voedsel, vloeistoffen
Ontwerp	Multi spot thermometer voor bulk opslag
Temperatuurbereik	-20 / +125°C
Beschermbuis	
Constructie	Polyamide geïsoleerde slang, tot 2000 kg trekkracht
Armering	Slaaldraad-armering, inwendig
Ontwerp	Stofdicht, vloeistofdicht
Buis diameter	Standaard diameter van 14mm
Procesaansluiting	Gelaste flens, afmetingen te specificeren
Aansluitkast	
Materiaal	Kunststof of RVS
Extensie stuk	Te specificeren
Elementen	
Type	Draadgewonden precisie Pt100 detectoren Trilbestendig, superieure klasse
Nauwkeurigheid	
Nauwkeurigheid	Pt100: Klasse B of 1/10 klasse B volgens IEC 751
Constructie	
Meetposities	L1 tot Ln te specificeren
Opties	3kg anker gewicht, ATEX uitvoering, Ingebouwde Transmitters, RVS316 slang

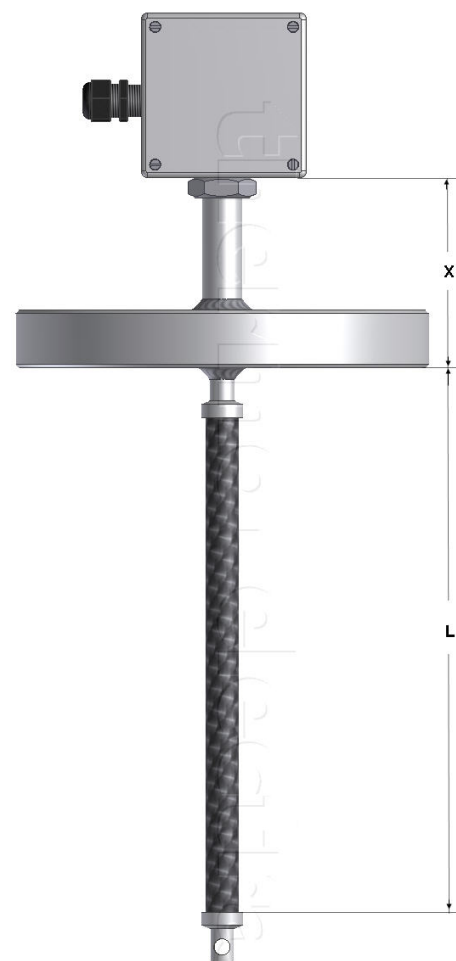

Ordering code

*This datasheet is purely indicative, build-up of model code may vary from this datasheet.

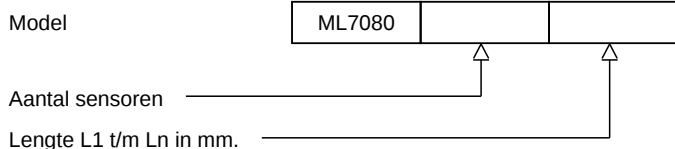

H7-1 Rev. 07/07