


LEX25 Ex ia/ib gecertificeerd thermokoppel voor zone 0, 1 en 2

ATEX certificaat	DEKRA 17ATEX0123 X
IECEx uitvoering	Ex ia IIC T6...T1 Ga Ex ia/ib IIC T6...T1 Ga/Gb Ex ib IIC T6...T1 GB
IECEx certificaat	IECEx DEK 17.0046X
Constructie	
ATEX uitvoering	II 1 G Ex ia IIC T6...T1 Ga II 1/2 G Ex ia/ib IIC T6...T1 Ga/Gb II 2 G Ex ib IIC T6...T1 Gb
Geschikt voor zone	0, 1 en 2
Beschermingsklasse	IP65 / IEC529
Omg. temperatuurbereik	-45°C...+80°C, dit is afhankelijk van de gebruikte onderdelen zoals kabel, aansluitkop, aansluitkast, transmitter etc.
Aansluitkop	
Model	DAN-AK (afgebeeld), andere aansluitkoppen mogelijk
Materiaal	Aluminium, RVS of Kunststof
Kabel ingang	M20x1.5 standaard, andere schroefdraden mogelijk
Meetinzet	
Constructie	Verend en verwisselbaar
Veeractie lengte	>10mm standaard, >40mm optioneel
Diameter "D"	6.0mm standaard, andere diameters mogelijk
Type	Mineraal geïsoleerd (MgO)
Thermokoppel	
Kalibratie	K, T, J, E, R, S, B, U, N of L
Voor duplex	KK, TT, JJ, EE, RR, SS, BB, UU, NN or LL
Nauwkeurigheid	Volgens IEC 60584-1
Verlenging	
Type	Nippel - union - nippel standaard, andere uitvoeringen mogelijk
Materiaal	RVS
Uitvoering / Aansluiting	1/2"NPT standaard, andere schroefdraden mogelijk
Lengte "X"	150 mm standaard, andere lengtes mogelijk

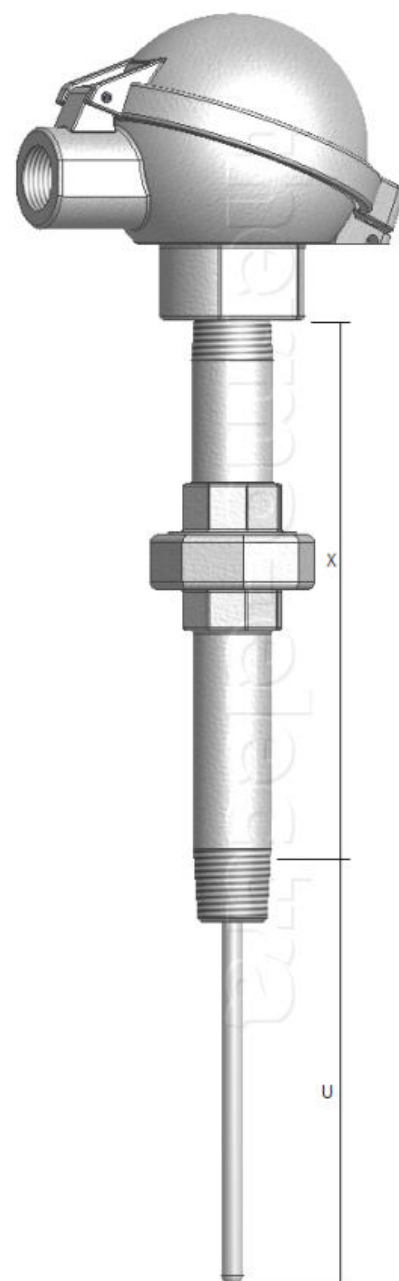

Ordering code

*This datasheet is purely indicative, build-up of model code may vary from this datasheet.

Model	LEX25					
Thermokoppel kalibratie						
Kleurcodering						
Diameter "D" in mm						
Lengte "U" in mm						
Lengte "X" in mm						

H3-1 Rev.0 7/07