


LEX25 Ex ia/ib gecertificeerd thermokoppel voor zone 0, 1 en 2

ATEX certificaat	DEKRA 17ATEX0123 X
IECEx uitvoering	Ex ia IIC T6...T1 Ga Ex ia/ib IIC T6...T1 Ga/Gb Ex ib IIC T6...T1 GB
IECEx certificaat	IECEx DEK 17.0046X
Constructie	
ATEX uitvoering	II 1 G Ex ia IIC T6...T1 Ga II 1/2 G Ex ia/ib IIC T6...T1 Ga/Gb II 2 G Ex ib IIC T6...T1 Gb
Geschikt voor zone	0, 1 en 2
Beschermingsklasse	IP65 / IEC529
Omg. temperatuurbereik	-45°C...+80°C, dit is afhankelijk van de gebruikte onderdelen zoals kabel, aansluitkop, aansluitkast, transmitter etc.
Aansluitkop	
Model	CE (afgebeeld), andere aansluitkoppen mogelijk
Materiaal	Aluminium, RVS of Kunststof
Kabel ingang	M20x1.5 standaard, ander schroefdraden mogelijk
Meetinzet	
Constructie	Verend en uitwisselbaar
Veeractielengte	>10mm standaard, >40mm optioneel
Diameter "D"	6.0mm standaard, andere diameters mogelijk
Type	Mineraal geïsoleerd (MgO)
Thermokoppel	
Kalibratie	K, T, J, E, N, R, S, B, U of L
Voor duplex	KK, TT, JJ, EE, NN, RR, SS, BB, UU of LL
Nauwkeurigheid	Volgens IEC 60584-1
Verlenging	
Type	Nippel - union - nippel standaard, andere uitvoeringen mogelijk
Materiaal	RVS
Uitvoering / Aansluiting	1/2"NPT standaard, andere schroefdraden mogelijk
Lengte "X"	150 mm standaard, andere lengtes mogelijk

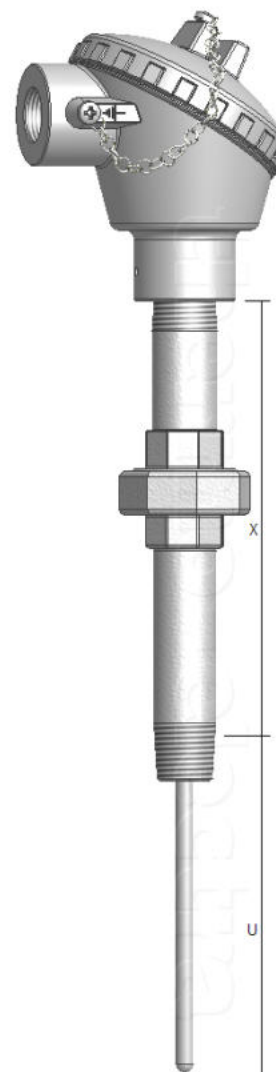

Ordering code

*This datasheet is purely indicative, build-up of model code may vary from this datasheet.

Model	LEX25					
Thermokoppel kalibratie						
Kleurcodering						
Diameter "D" in mm						
Lengte "U" in mm						
Lengte "X" in mm						

H3-1 Rev.0 7/07