


LEX15 Ex e gecertificeerd thermokoppel voor zone 1 en 2

IECEX certificaat	IECEX DEK 17.0046X
Constructie	
ATEX uitvoering	II 2 G Ex eb IIC T6...T1 Gb
ATEX certificaat	DEKRA 17ATEX0123 X
IECEX uitvoering	Ex eb IIC T6...T1 Gb
Geschikt voor zone	1 en 2
Beschermingsklasse	IP65 / IEC529
Omg. temperatuurbereik	-45°C...+80°C, dit is afhankelijk van de gebruikte onderdelen zoals kabel, aansluitkop of aansluitkast.
Mantel	
Constructie	Mineraal geïsoleerd (MgO)
Materiaal	RVS316 standaard, andere materialen mogelijk
Diameter	Te specificeren (0.25-12.7mm)
Lengte "L"	Te specificeren
Warme las	
	Geïsoleerd
Sealpot	
Lengte	45 mm
Diameter	Afhankelijk van kabel diameter
Aansluitkabel	
Type kabel	PVC standaard
Opties	PUR, Siliconen of PTFE geïsoleerde kabel
Kabellengte "K"	Te specificeren
Thermokoppel	
Kalibratie	K, T, J, E, N, R, S, B, U of L
Voor duplex	KK, TT, JJ, EE, NN, RR, SS, BB, UU of LL
Nauwkeurigheid	Volgens IEC 60584-1

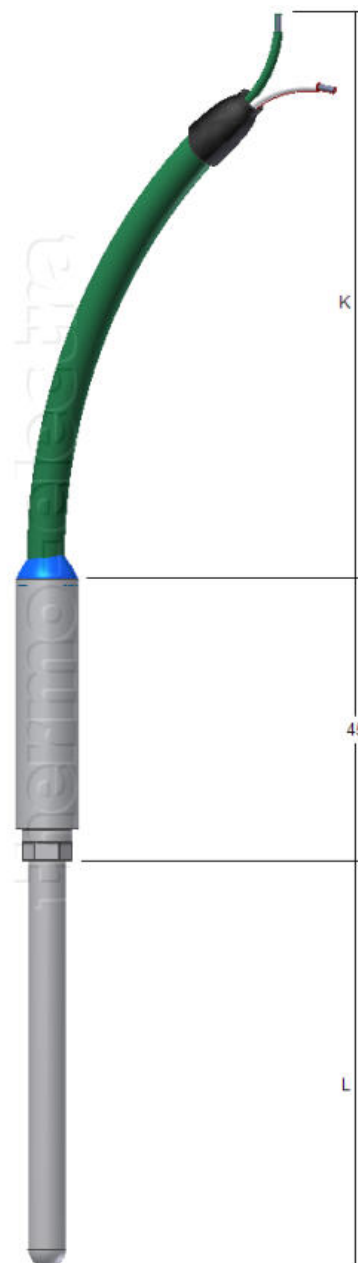

Ordering code

*This datasheet is purely indicative, build-up of model code may vary from this datasheet.

Model	LEX15					
Thermokoppel kalibratie						
Kleurcodering						
Diameter D						
Lengte L in mm						
Lengte K in mm						

H3-1 Rev.0 7/07