


FT 3070 Geflensde thermowell – recht

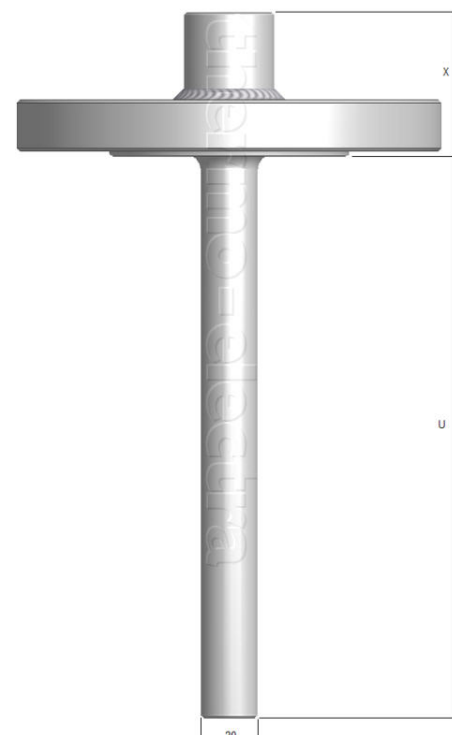

Thermowell	
Ontwerp	Geboord staf met gelaste proces flens
Materialen	RVS 316 - (Wst 1.4401) standaard
Insteek	
Diameter	20mm
Boring	6.5 mm
Bodem dikte	5 mm
Inwendige aansluiting	1/2" NPT
Flens	
Flens facing	Flat Face, Raised Face, Ring Type Joint, Tongue Face, of Groove Face
Normen	ASME B16.5, DIN 2526/2527, of EN 1092-1
Flens las	Volledige penetratie, gedeeltelijke penetratie of geschroefde flens afdichting gelast
Afmetingen	
Insteek lengte "U"	Te specificeren
Verlenging "X"	Te specificeren, standaard 60mm
Flensmaat	Te specificeren
Druk klasse	Te specificeren
Flens facing	Te specificeren
Opties	
Andere materialen en afmetingen	
Volledig vervaardigd uit staf, geen lassen	
Beschermdende coating, PTFE, Halar, Steliet enz.	
Tagging	
Vibratie calculatie	

Ordering code

*This datasheet is purely indicative, build-up of model code may vary from this datasheet.

Model	FT 3070					
"U" lengte in mm						
"X" lengte in mm						
Flensmaat						
Druk klasse						
Flens facing						

H3-1 Rev.0 7/07