

DD 3020 Inlas thermowell – conisch

Thermowell

Ontwerp	Uit massief volstaf vervaardigd
Procesaansluiting	Inlas
Las diameter	26.7mm, 33.4mm of 48.3mm
Materiaal	RVS 316 - (Wst1.4401)

Insteek / kromp

Insteek deel	Conisch
Diameter	Te specificeren, standaard 25 tot 20mm.
Insteek lengte "U"	Te specificeren
Boring diameter	6,6 mm standaard
Excentriciteit	< 1 micrometer
Bodem dikte	5 mm

Aansluitlengte "x"


Standaardlengte	50mm
-----------------	------

Inwendige aansluiting

Schroefdraad aansluiting	1/2" NPT
--------------------------	----------

Opties

Andere materialen en afmetingen
Plug en ketting voor test wells
Beschermd coating, PTFE, Halar, Stelli et enz.
Tagging
Vibratie calculatie

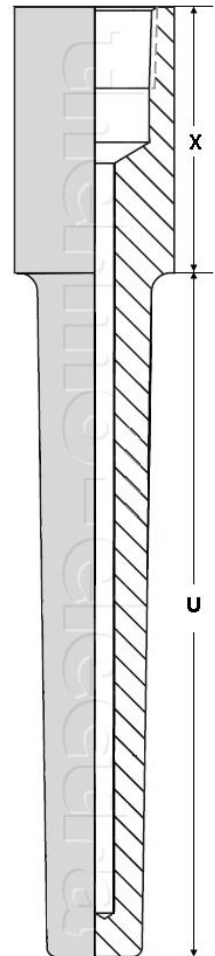

Ordering code

*This datasheet is purely indicative, build-up of model code may vary from this datasheet.

Model

DD 3020