

TE1528V Mini paneel meervoudig verticaal

Toepassing

Meervoudig paneel	Thermokoppel en RTD circuits
Contacten	Verende thermokoppel contacten
Materialen	Glass gevuld thermokoppel stekker met origineel thermokoppel materiaal

Front Geanodiseerd aluminium voor volledige corrosie bescherming

Temperatuurbereik

Temperatuurgrens Maximaal 200°C


Constructie

Body	Glasgevuld thermoplastisch materiaal
Ontwerp	Roestvrijstalen beugel met 2 schroeven
Gegoten isolatieschotten	Voorkomen kortsluiting
Codering	Krasbestendige nummering

Draad afmeting

Accepteert draden Van 0,2 mm tot 2,0 mm

Kleurcode

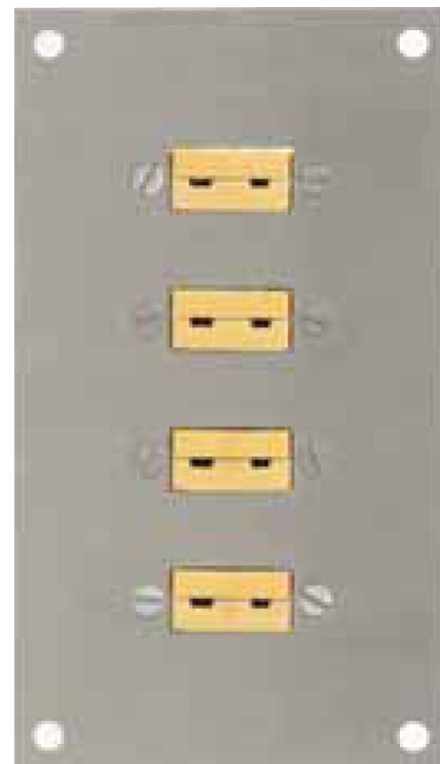

Dimensions in mm

Circuits	Rows	L	H
1	1	38	38
6	1	113	38
12	1	203	38
24	2	204	76

Ordering code

*This datasheet is purely indicative, build-up of model code may vary from this datasheet.

Model

TE 1528V

H9-2 Rev. 0 07/07