

TE1238 Mini stripaneel met montage frame

Toepassing

Contacten	Veerbelaste thermokoppel contacten
Materiaal	Glas versterkt kunststof behuizing thermokoppel met origineel thermokoppel materiaal contacts
Aantal circuits per rij	2 tot maximum 16 circuits
Rijen	Maximaal 10 verticale rijen

Temperatuurbereik


Temperatuurgrens	Maximaal 200°C
-------------------------	----------------

Constructie

Behuizing	Glasgevuld thermoplastisch materiaal
Ontwerp	Roestvrijstalen beugel met 2 schroeven
Gegoten isolatieschotten	Voorkomen kortsluiting
Codering	Krasbestendige nummering

Kleurcode

Frame	Dikte 2.4mm zwart geverfd
Connectors	Kleurcodering afhankelijk van de thermokoppel

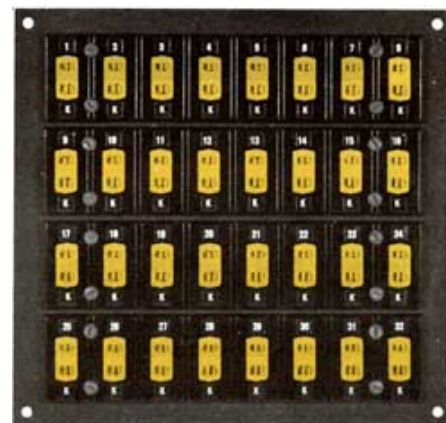

Ordering code

*This datasheet is purely indicative, build-up of model code may vary from this datasheet.

Model

TE1238

H9-2 Rev. 0 07/07