

CA 2006 Geflensde weerstandsthermometer ANSI of DIN

Beschermbuis

Constructie	Buis met gelaste bodem, Ø 9mm standaard Optioneel 11mm, 12mm, of 14mm
Materiaal	RVS 316 - (Wst 1.4401)
length "L" and "X"	Te specificeren
Procesaansluiting	Aangelaste flens, de maat te specificeren

Aansluitkop

Model	"B", volgens DIN 43729
Materiaal	Aluminium
Kabel ingang	M20 x 1,5 kabelwartel

Meetinzet


Type	MI 2025
Constructie	Verwisselbaar en verend Ø 6mm
Materiaal	RVS 316 - (Wst 1.4401)

Sensor

	Single Pt100: "S" of Duplex Pt100: "D"
Nauwkeurigheid	Volgens IEC 60751 klasse B
Uitvoering / Aansluiting	3-draads systeem (optioneel 4-draads systeem)
Meetbereik	-220 +/- 600 °C


Opties

Transmitter 4-20mA	Koptransmitter, standaard of AtexKies uit onze standaard range zie "transmitter" hoofdstukspecificeer merk model en range
Klapdeksel aansluitkop	DAN. Transmitter direct gemonteerd op het meetinzet
Hoge klapdeksel kop	DAN-H. Transmitter in de deksel. Meetinzet verwisselbaar

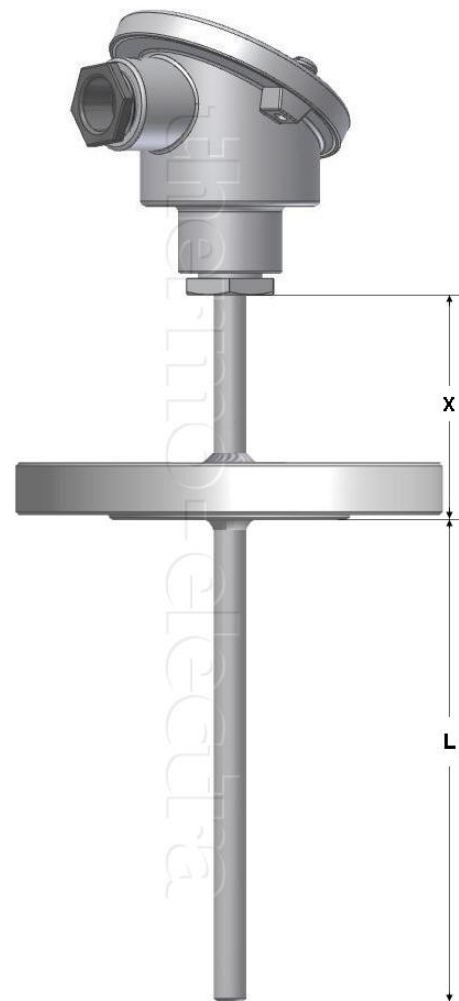

Tolerances for 100 Ω thermometers

temp °C	class A ±°C ±Ω	class B ±°C ±Ω
-200	0.55 0.24	1.3 0.56
-100	0.35 0.14	0.8 0.32
0	0.15 0.06	0.3 0.12
100	0.35 0.13	0.80 0.30
200	0.55 0.20	1.3 0.48
300	0.75 0.27	1.8 0.64
400	0.95 0.33	2.3 0.79
500	1.15 0.38	2.8 0.93
600	1.35 0.43	3.3 1.06
700	- -	3.8 1.17
800	- -	4.3 1.28
850	- -	4.6 1.34

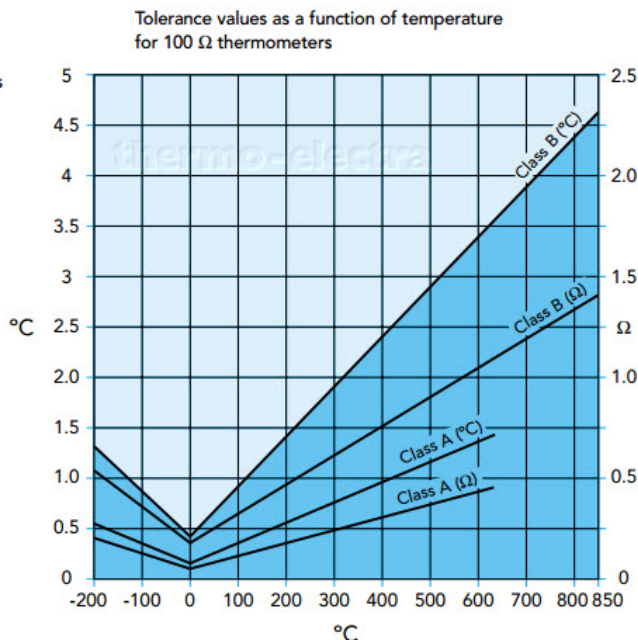

Ordering code

*This datasheet is purely indicative, build-up of model code may vary from this datasheet.

Model	CA 2006				
Sensor (S of D)					
Length "L" in mm					
Length "X" in mm					
Flens grootte / rating					

H2-1 Rev.0 7/07