

ML7090 Multi spot Pt100 weerstandsthermometer

Toepassingen

Vloeistoffen (olie, water, suikerstroop etc) en vaste stoffen (granen etc)

Ontwerp

Multi spot thermometer voor bulk vloeistoffen en vaste stoffen

Temperatuurbereik

-20 / +200°C

Beschermbuis

Constructie

Flexibele gasdichte RVS slang

Materiaal

RVS 316

Ontwerp

Gas en vloeistofdicht. Geschroefde aanpasbare flens bruikbaar tot max. 2bar @100°C. Bij hogere druk wordt dit een gelaste constructie.

Buis diameter

Standaard diameter van 19mm

Procesaansluiting

M25 of 1/2" BSP schroefdraad, lengte 250mm

Aansluitkabel

Kabel

3 meter kabel weerbestendig IP65 afgedicht kabel

Elementen

Type

Draadgewonden precisie Pt100-4 draads detectoren
Trilbestendig, superieure klasse

Nauwkeurigheid

Nauwkeurigheid

Pt100: 1/6 klasse B of 1/10 klasse B volgens IEC 751


Constructie

Meetposities

L1 tot Ln te specificeren

Opties

3kg anker gewicht, flens aansluiting, aansluitkast, andere temperatuur limieten en ATEX Ex versies

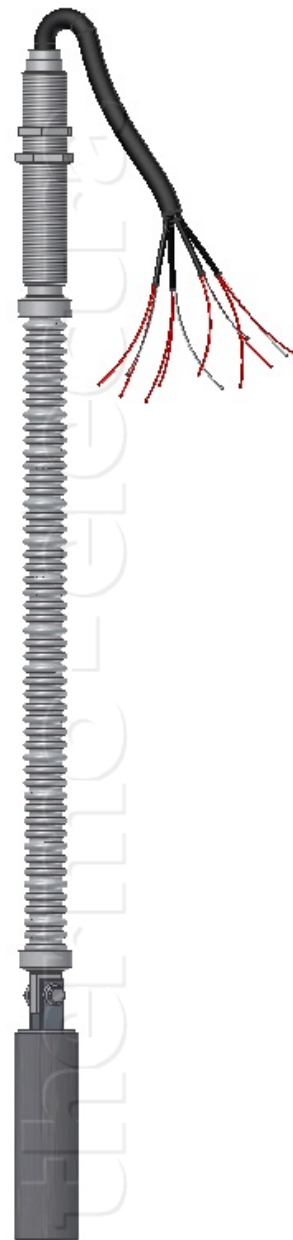

Ordering code

*This datasheet is purely indicative, build-up of model code may vary from this datasheet.

Model

ML7090		
--------	--	--

Aantal sensoren

Lengte L1 t/m Ln

H7-1 Rev. 07/07