80516 Universele lagersensor

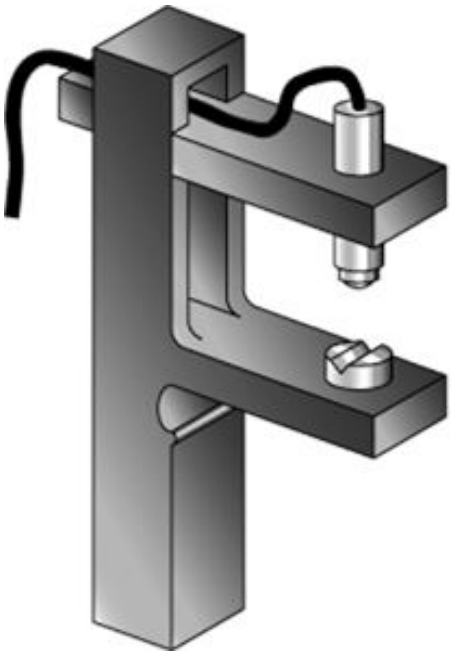

Algemeen	
Toepassing	Oppervlaktemeting aan lagers, verend opgestelde thermokoppel
Sensor	Verende tip
Handgreep	ABS kunststof
Sensor	
Thermokoppel	Type K
Nauwkeurigheid	According IEC 584-1
Responsietijd	2 seconden
Sensor opties	Op klant specificatie
Houder	
Houder materiaal	PEEK
Handgreep	ABS geïsoleerd
Sensor	Uitwisselbaar, spare sensor model 80518 A
Instelbaar	Van 6 tot 20 mm instelbaar
Montage	Verend tot maximaal 70 mm
Kabel	
Kabel lengte	1000 mm
Type	Zwarte thermokoppel krul kabel
Connector	Miniatuur thermokoppelstekker, platte pinnen
Opties	
Kabel kleur	IEC / ANSI
Connector kleur	IEC / ANSI
Spare sensor	80516 A

Thermo Electra B.V.
Weteringweg 10
2641KM Pijnacker
The Netherlands

Phone +31 (0)15 - 3621200
Fax +31 (0)15 - 3694082
Email sales@thermo.nl
http://www.thermo-electra.com