


80517 Tank voeler

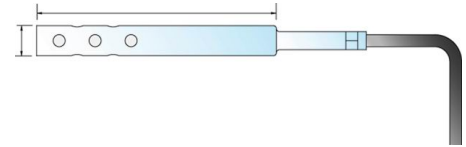

Algemmen

| | |
|--------------------|--|
| Toepassing | Voor strak verticale meting in vloeistof |
| Constructie | Geperforeerde tip |
| Gebruik | In vloeistof |

Sensor

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| Thermokoppel | Type K |
| Nauwkeurigheid | According IEC 584-1 |
| Responsietijd | 12 seconden |
| Maximale temperatuur | 250°C / 482°F |

Probe

| | |
|---------------------|----------------|
| Materiaal | Roestvrijstaal |
| Tipisolatie | Keramiek |
| Probe length | 100 mm |
| Tip diameter | 15 mm |

Kabel

| | |
|---------------------|--|
| Isolatie | PTFE geïsoleerd |
| Lengte kabel | 10 meter |
| Type | K |
| Kleur | Zwart |
| Connector | Miniatuur thermokoppelstekker, platte pinnen |

Opties

| | |
|------------------------|------------|
| Connector kleur | IEC / ANSI |
| Kabelkleur | IEC / ANSI |