

LV2004 Trillingsbestendige weerstandsthermometer

Ontwerp

Type goedkeur	LLoyds Register Marine
Categorie	LV2000 serie
Constructie	RVS buis met MagnesiumOxide gevuld
Materiaal	RVS 316 (1.4404)
Insteeklengte "L"	Klant te specificeren, standaard 150 mm
Diameter	Standaard 6.0mm, optioneel 3.0, 4.5, 4.8, 8.0mm
Procesaansluiting	1/4" BSP RVS of stalen klemkoppeling Andere schroefdraden mogelijk.

Pocket / Thermowell

Kleine diameter sensors kunnen door hoge vibraties makkelijk breken, het gebruik van een thermowell of zakbuis kan noodzakelijk zijn. Informeer bij uw motor-fabrikant of neem contact op met de fabriek
Hitte-en oliebestendige gepantserde

Aansluitkabel

Kabellengte "K"	Klant te specificeren, standaard 1000 mm
-----------------	--

Sensor

Pt100 Single of Duplex

Uitvoering / Aansluiting	3-draads systeem (optioneel 4-draads systeem)
--------------------------	---

Nauwkeurigheid	Volgens IEC 60751 klasse B
----------------	----------------------------


Testen	Getest 200 Volt bij 20°C
--------	--------------------------

Isolatie	Minimum 100 M Ohm
----------	-------------------

Ontwerp	Trillingsbestendig
---------	--------------------

Temperatuur	
-------------	--

Standaard -50/+150°C
Optioneel tot 600°C

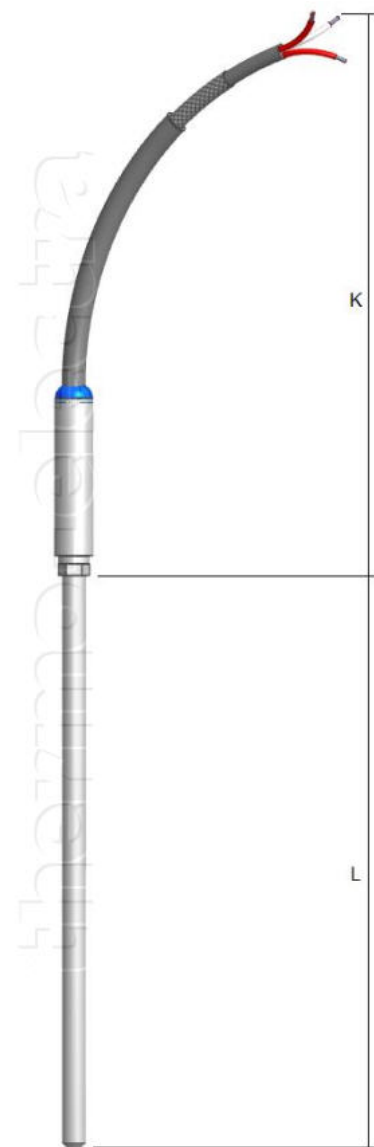

Ordering code

*This datasheet is purely indicative, build-up of model code may vary from this datasheet.

Model

LV2004

H6-1 Rev. 07/07