

HT 4069 Hoge temperatuur thermokoppel tot 1800°C met Saffier beschermbuis

Beschermbuis

Constructie	Gasdicht
Insteeklengte "L"	Te specificeren
Diameter	26x4.0mm
Materiaal	Saffier
Proces montage	Aangelaste ANSI of DIN flens, aangelaste schroefdraad koppeling of verschuifbare flens
Temperatuurbereik	1800°C maximum (Ø 0.5mm type B), 1600°C maximum (0.35mm type B of 0.5mm type R/S) 1350°C maximum (0.35mm type R en S)

Binnenbuis

Constructie	Gasdicht standaard, andere uitvoeringen mogelijk
Materiaal	C710/C799 of C610

Aansluitkop

Model	Type A (afgebeeld), andere aansluitkoppen mogelijk
Materiaal	Aluminium of RVS
Kabel ingang	M20x1.5 standaard, andere schroefdraden mogelijk

Extensie


Materiaal	Staal standaard, andere materialen mogelijk
Lengte	200mm standaard, andere lengtes mogelijk
Buitendiameter	32mm standaard, andere diameters mogelijk

Meetinzet

Materiaal isolatiestaaf	C710/C799 of C610
Kalibratie	B, R of S
Voor duplex	BB, RR of SS
Draad diameter	0.35mm of 0.5mm
Nauwkeurigheid	Volgens IEC 60584-1

Opties

Transmitter	Selecteer transmitter van transmitter hoofdstuk of specificeer uw eigen merk
Purge aansluiting	Diverse mogelijkheden, zoals het blazen van een Argon beschermgas

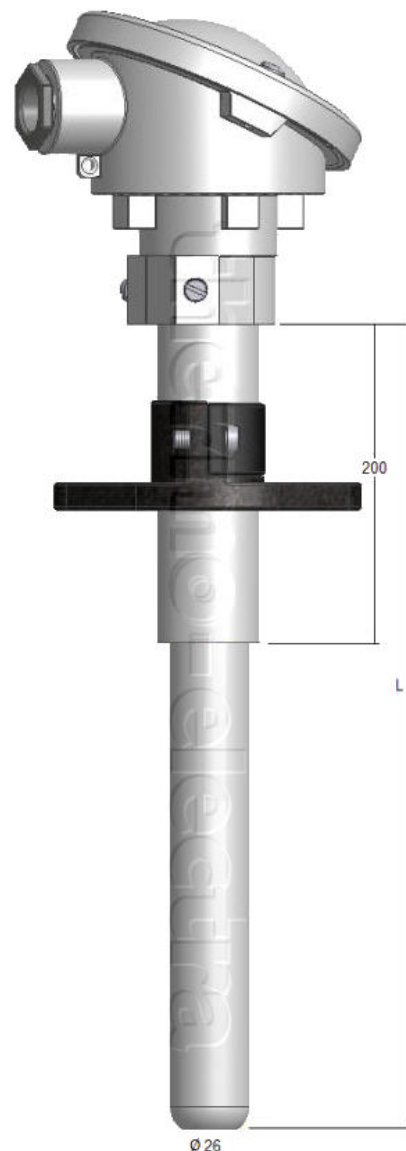

Ordering code

*This datasheet is purely indicative, build-up of model code may vary from this datasheet.

Model	HT 4069				Te specificeren
Thermokoppel kalibratie					
Draad diameter					
Lengte "L" in mm					
Transmitter model					