

Constructie

ATEX uitvoering	II 3 G Ex nA IIC T6...T1 Gc
ATEX certificaat	DEKRA 18ATEX0024 X
IECEX uitvoering	Ex nA IIC T6...T1 Gc
IECEX certificaat	IECEX DEK 17.0046X
Geschikt voor zone	2 en 22
Beschermingsklasse	IP65 / IEC529
Omg. temperatuurbereik	-45°C...+80°C, dit is afhankelijk van de gebruikte onderdelen zoals kabel, aansluitkop, aansluitkast, transmitter etc.

Mantel

Constructie	Mineraal geïsoleerd (MgO)
Materiaal	RVS316 standaard, andere materialen mogelijk
Diameter	Te specificeren (0.25-12.7mm)
Lengte "L"	Te specificeren

Warme las

Geïsoleerd

Sealpot

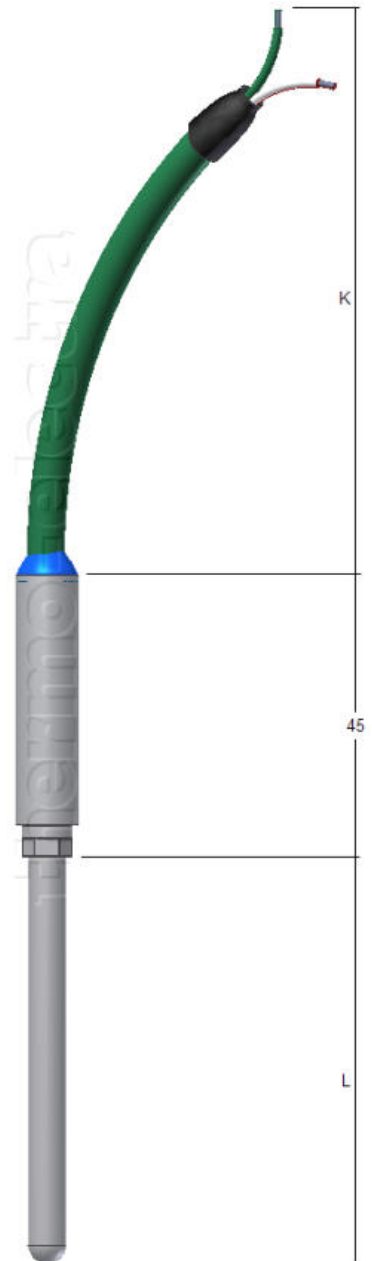
Lengte	45mm
Diameter	Aangepast aan diameter kabel

Thermokoppel

Kalibratie	K, T, J, E, N, R, S, B, U of L
Voor duplex	KK, TT, JJ, EE, NN, RR, SS, BB, UU of LL
Nauwkeurigheid	Volgens IEC 60584-1

Aansluitkabel

Isolatie	PVC, PUR, Siliconen of PTFE. Te Specificeren
Kabellengte "K"	Te specificeren
Opties	RVS of stalen armering, screen en/of aarde draad
Opmerking	De nA versie zal vervallen per 04-2022 en zal vervangen worden door de "ec" uitvoering.

**Ordering code**

*This datasheet is purely indicative, build-up of model code may vary from this datasheet.

Model

LEX45