

# CA 2017 Geflensde weerstandsthermometer

## Beschermbuis

|                   |                                       |
|-------------------|---------------------------------------|
| Constructie       | Beschermuis met gelaste bodem, Ø 9mm. |
| Materiaal         | RVS 316 - (Wst 1.4401)                |
| Insteeklengte "L" | Te specificeren                       |
| Procesaansluiting | Verschuifbare flens<br>Diameter 55 mm |

## Aansluitkop

|              |                        |
|--------------|------------------------|
| Model        | "B", volgens DIN 43729 |
| Materiaal    | Aluminium              |
| Kabel ingang | M20x1,5 kabelwartel    |

## Meetinzet

|             |                         |
|-------------|-------------------------|
| Type        | MI 2025                 |
| Constructie | Verend en uitwisselbaar |
| Diameter    | Ø 6 mm                  |
| Lengte "E"  | E = L + 35 mm           |
| Materiaal   | RVS 316 - (Wst 1.4401)  |


## Sensor

Single Pt 100: "S" of Duplex Pt 100: "D"

|                          |                                               |
|--------------------------|-----------------------------------------------|
| Nauwkeurigheid           | Volgens IEC 60751 klasse B                    |
| Uitvoering / Aansluiting | 3-draads systeem (optioneel 4-draads systeem) |
| Meetbereik               | -220 / +600°C                                 |

## Opties

|                        |                                                                                                                                                 |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Transmitter 4-20mA     | Koptransmitter, standaard of ATEX.<br>U kunt kiezen uit onze standaard serie , zie "transmitter" hoofdstuk, specificer merk, model en de range. |
| Klapdeksel aansluitkop | DAN. Transmitter direct gemonteerd op het meetinzet                                                                                             |
| Hoge klapdeksel kop    | DAN-H. Transmitter in de deksel. Meetinzet verwisselbaar                                                                                        |

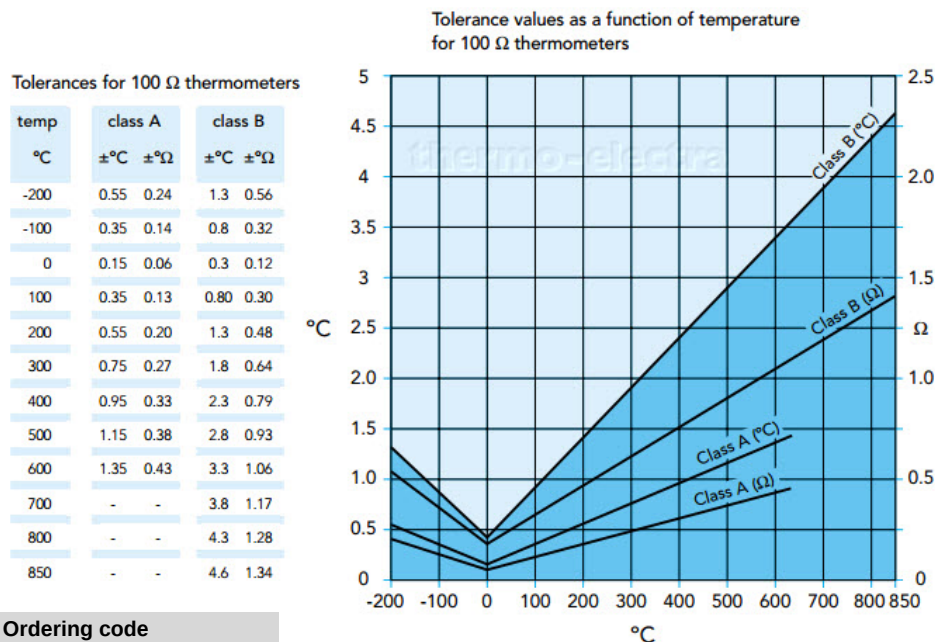

## Ordering code

\*This datasheet is purely indicative, build-up of model code may vary from this datasheet.

Model

CA 2017