

DWR 6060 Lager weerstandsthermometer

Ontwerp

Ontworpen voor de scheepvaart

Type goedkeur

LLoyds Register Marine

Categorie

LV2000 serie

Mantel

Constructie

Keramisch geïsoleerd

Diameter "D"

Ø 3 mm

Materiaal

RVS316 - (Wst 1.4401)

Lengte "L"

Te specificeren

Procesaansluiting

2 klemkoppelingen 1/4" NPT

Aansluitkabel

Siliconen geïsoleerde flexibele kabel, tot 240°C

Kabellengte "K"

Te specificeren

Sensor

Pt100

Nauwkeurigheid

Volgens IEC 60751 klasse B

Uitvoering / Aansluiting

3-draads systeem (optioneel 4-draads systeem)

Meetbereik


-100 / +250°C

Testen

Getest 200 Volt bij 20°C

Isolatie

Minimum 100 M Ohm

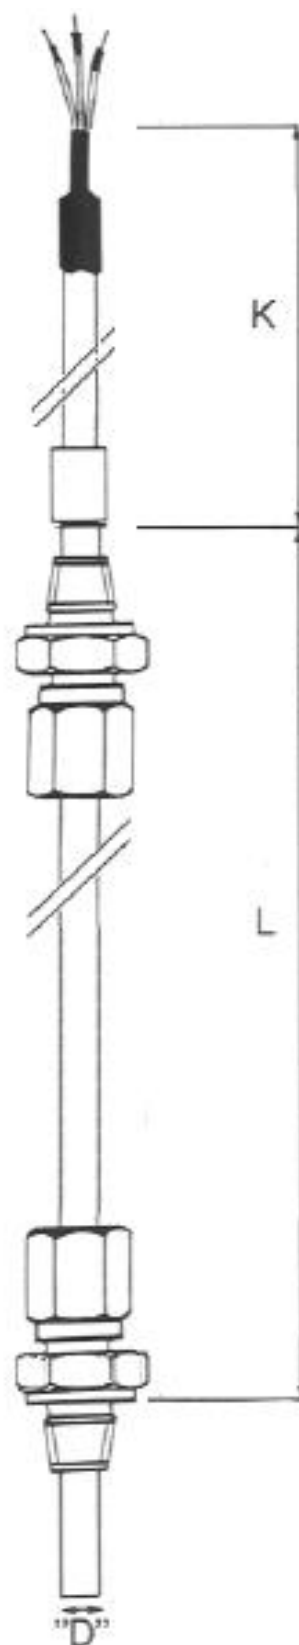

Ordering code

*This datasheet is purely indicative, build-up of model code may vary from this datasheet.

Model

DWR 6060

H6-1 Rev. 07/07