


T05 Getwist thermokoppeldraad FEP -70°C tot 215°C

	IEC 584-3 of MC 96.1
Isolatiemateriaal	Elke draad hoogwaardig geëxtrudeerd FEP
Vorm	Getwist paar
Vochtbestendigheid	Uitstekend
Temperatuurgrenzen	-70/+215°C
Geleiders	Massief, getwist paar
Ader afmetingen	0.2mm, 0.5mm of 0.8mm
Kalibratie	K, T, J, E, N, U of L
Specificeren	Volgens IEC of ASA
Nauwkeurigheid	Volgens IEC 584 / ANSI MC96.1
Kleurcode	Volgens thermokoppel kalibratie



Ordering code

*This datasheet is purely indicative, build-up of model code may vary from this datasheet.

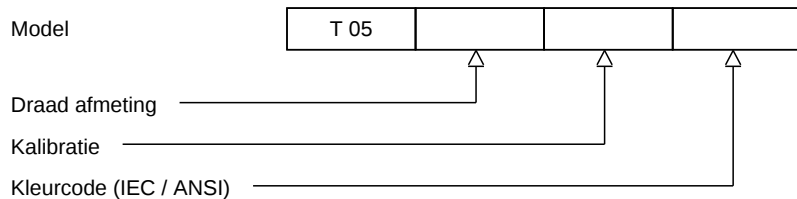

H8-1 Rev. 07/07