

E65 Gepantserde meerparige thermokoppel verlengkabel 1,5 mm²

Levering

Op rol	Tot 200 meter
Op haspel	Lengte > 200 meter

Specificaties

Isolatiemateriaal	Elke draad hoge kwaliteit geëxtrudeerd PVC
Armering	Steel wire braiding (SWB) 0.3 mm, gegalvaniseerd
Buitenmantel	Hoge kwaliteit geëxtrudeerd PVC
Vorm	Rond
Vochtbestendigheid	Goed
Vlambestendigheid	Goed
Temperatuurgrenzen	-30/+85°C

Geleiders

Geleider uitvoering	Soepel
Aderdikte	1.5 mm ² (48x0.2 mm)
Aantal paren	1, 2, 4, 6, 8 of 12 paar

Kalibratie

Thermokoppel type	K, T, J, E, U, L, N, B, R of S
Foutgrenzen	Voldoet aan IEC 60584-3, 2007 en ANSI MC 96.1

Kleurcode

Volgens thermokoppel kalibratie

Paar identificatie	Elk paar genummerd
--------------------	--------------------


Afmetingen

Aantal paren	1	2	4	6	8	12	Paar
Uitwendige diameter $\hat{A}\pm$	10.2	11.5	17	18.5	19.5	23.5	mm
Gewicht $\hat{A}\pm$	185	240	400	520	700	1020	kg/km



Ordering code

*This datasheet is purely indicative, build-up of model code may vary from this datasheet.

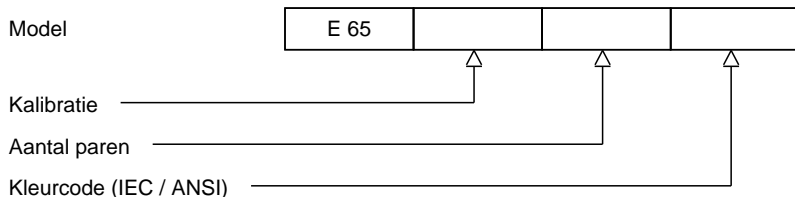

H8-1 Rev. 07/07