


DD 3040 Inlas thermowell – verjongd

Thermowell	
Ontwerp	Uit massief volstaf vervaardigd
Procesaansluiting	Inlas
Las diameter	26.7mm, 33.4mm of 48.3mm
Materiaal	RVS 316 - (Wst1.4401)
Insteek	
Natte deel	Verjongd
Diameter	Te specificeren
Tip dimensie	Te specificeren
Insteek lengte "U"	Te specificeren
Boring diameter	6.5 mm standaard
Excentriciteit	< 1 micrometer
Bodem dikte	5 mm
Aansluitlengte "x"	
Standaardlengte	50mm
Inwendige aansluiting	
Schroefdraad aansluiting	1/2" NPT
Opties	
Andere materialen en afmetingen	
Plug en ketting voor test well	
Beschermdende coating, PTFE, Halar, Steliet enz.	
Tagging	
Vibratie calculatie	

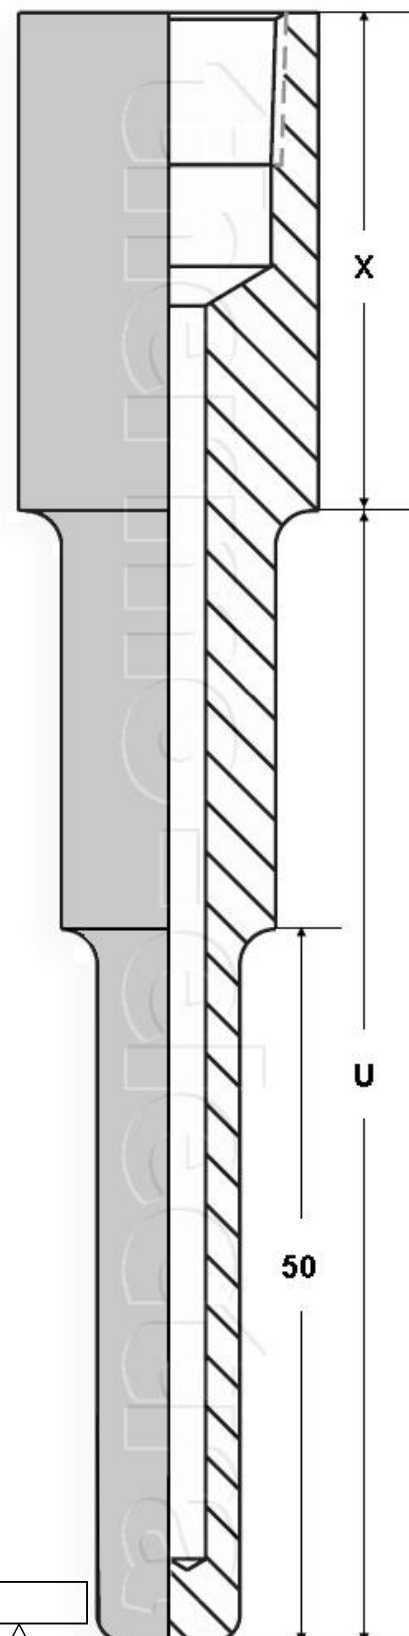

Ordering code

*This datasheet is purely indicative, build-up of model code may vary from this datasheet.

Model	DD 3040					
Diameter welding neck in mm						
Root diameter in mm						
Tip diameter in mm						
"U" lengte in mm						
"X" lengte in mm						

H3-1 Rev.0 7/07